

www.worldmax.com.tw

PROCESSED PRODUCTS :



Automatic Copy Shaper With Three Sanding Spindles 金屬自動仿型磨砂機



MAH-60S3

型 式	MODEL	MAH-60S3	MAH-60S4
圓形鉋削直徑	Workpiece diameter	1000-1400 mm	1000-1400 mm
砂光主軸馬力	Sanding spindle motor	2 HP x 3	2 HP x 4
砂帶偏擺	Sanding bele oscillation	氣動式 Air operated	
砂帶尺寸	Sanding belt sizes	5" x 70"	5" x 70"
工作台直徑	Table diameter	ø1068 mm	ø1068 mm
圓盤馬達	H.P. of table motor	DC2HP 0-3 M/min	DC2HP 0-3 M/min
導輪直徑	Follwer roller diameter	ø110 mm	ø110 mm



勝豐機械廠股份有限公司 勝榆機械有限公司
SHENG FENG MACHINE CO., LTD. SHENG YU MACHINERY CO., LTD.

No.45, Lane 175, Dazhou Rd., Shengang Dist., Taichung City 42941, Taiwan.

台灣 台中市神岡區大洲路175巷45號

Http:// www.sheng-feng.com.tw

Http:// www.worldmax.com.tw

TEL: 886-4-2522 0948

FAX: 886-4-2522 0648

E-mail: w1954@ms21.hinet.net

08.2011 / 2000 05-037/S Sunway 04-2322 7907

Sanding and Dust Collecting Equipment.

METAL ALUMINUM Machining Equipment



金屬、鋁材加工設備

鋸切、鑽孔、裁斷、銑溝...等金屬加工機器



WORLDMAX

SHENG YU MACHINERY CO., LTD.



Fully Auto Cut Off Saw 全自動油壓鋸料機

- **CUTTING FEED** : Linear reciprocating motions. Moves on linear guide ways. Hydraulic drive.
- **CUTTING SPEED** : Adjustable by speed control valve with graduated indication.
- **OIL SPLASH**: Automatic oil mist lubrication. Oil splash amount and time are adjustable.
- **AUTOMATIC FEEDER**: Fully automatic hydraulic feed system.
- **CUTTING MOTIONS**: Fast infeed sizing. Low speed positioning. Workpiece clamping. Cutting finish. Return sizing. Fast return. Low speed positioning. Clamp release. Infeed and return speed are adjustable with manual/automatic operation change.
- **CUTTING SIZE POSITIONING**: Manual screw adjustment with graduated indication. Micrometric adjustment for size positioning.
- **FEED DRIVE**: Hydraulic feeding and clamping with automatic positioning.


- **鋸切方式** : 直線往復式線性滑軌油壓缸推進
- **鋸料速度** : 刻度顯示調整速度閥
- **噴油方式** : 自動油霧式可調噴油量大小及時間長短
- **自動送料機** : 全自動油壓送料系統。
- **鋸切方式** : 進料快速定尺慢速定位，壓料，鋸切完成，退回定寸快速退回慢速定位，壓料退開，進料退回速度可調及手動自動切換。
- **鋸切尺寸定位** : 手動式牙角刻度顯示微調補正定尺定位
- **送料進料方式** : 油壓傳動送料夾料自動定位



型 式	MODEL	OLA-1812
送料行程	Feeding movement	0~500 mm
鋸片尺寸	Saw blade size	ø1" x 18"
鋸切高度	Height of cut	130 mm
鋸切寬度	Width of cut	200 mm(310,380,600mm OP.)
工作台高度	Table height	850 mm
主軸馬力	Spindle motor	10 HP
油壓馬力	Hydraulic motor	2 HP

Auto Hydraulic Slotting Machine 自動油壓銑溝機


銑槽深度調整0~50 mm

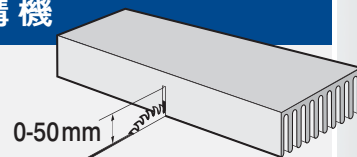

型 式	MODEL	OLC-1208
鋸切角度	Cutting angle	90°
鋸片尺寸	Saw blade size	ø12"
鋸切高度	Height of cut	100 mm
鋸切寬度	Width of cut	200 mm
銑槽深度調整	Slot depth adjustment	0~50 mm
工作台高度	Table height	850 mm
主軸馬力	Spindle motor	10 HP
油壓馬力	Hydraulic motor	2 HP



OLC-1208



定位靠板採手輪調整附
刻度尺指示(精度0.015)


Auto Cut Off Saw 自動鋸料機

FEATURES :

- Built-in sawblade for low noise and safety operation.
- Foot switch provides automatic clamping and cutting operations.
- Equipped with 12cm rubber clamping pad to avoid damage.
- Single or multiple workpiece can be cut at a time.
- Infeed fence enhance cutting accuracy.

特 點 :

- 隱藏式鋸片，低噪音，安全性高。
- 腳踏式開關，自動壓料、鋸料。
- 使用12cm橡膠塊壓料，不易損傷。
- 可單支或多支一起鋸切。
- 入料導板可提高鋸切精度。

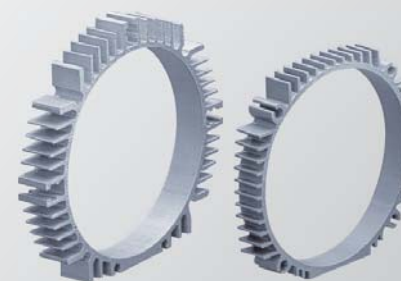


OL-1812

型 式	MODEL	OL-1812	OL-2416	AL-14120
鋸切角度	Cutting angle	90°	90°	90°
鋸片尺寸	Saw blade size	ø18"	ø18"(24")	ø14"
鋸切高度	Height of cut	135 mm	200 mm	30 mm
鋸切寬度	Width of cut	300 mm	400 mm	3200 mm
工作台高度	Table height	850 mm	850 mm	850 mm
主軸馬力	Spindle motor	10 HP	10 HP	10 HP
油壓馬力	Hydraulic motor	2 HP	2 HP	DC2 HP

Auto Cut Off Saw 自動鋸料機

型 式	MODEL	OL-600
鋸切角度	Cutting angle	90°
鋸片尺寸	Saw blade size	ø32 mm x ø24"
鋸切高度	Height of cut	200 mm
鋸切寬度	Width of cut	450 mm
工作台高度	Table height	850 mm
主軸馬力	Spindle motor	7.5 HP(10HP OP.)
油壓馬力	Hydraulic motor	1 HP

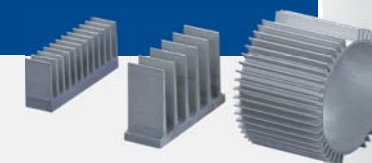

OL-600

Auto Cut Off Saw 自動鋸料機



AL-18DL (選購配備)

1. 控制面板
2. 鍍鉻工作平台

AL-18DL (Optional accessory)

1. Control panel
2. Hard chrome plated table




定寸擋板
Length stop



定寸液晶數字顯示器(選購)
LED for cut to size (optional)

Standard accessory on
AL-18 (45° fence)
AL-18標準配備(45°靠板)

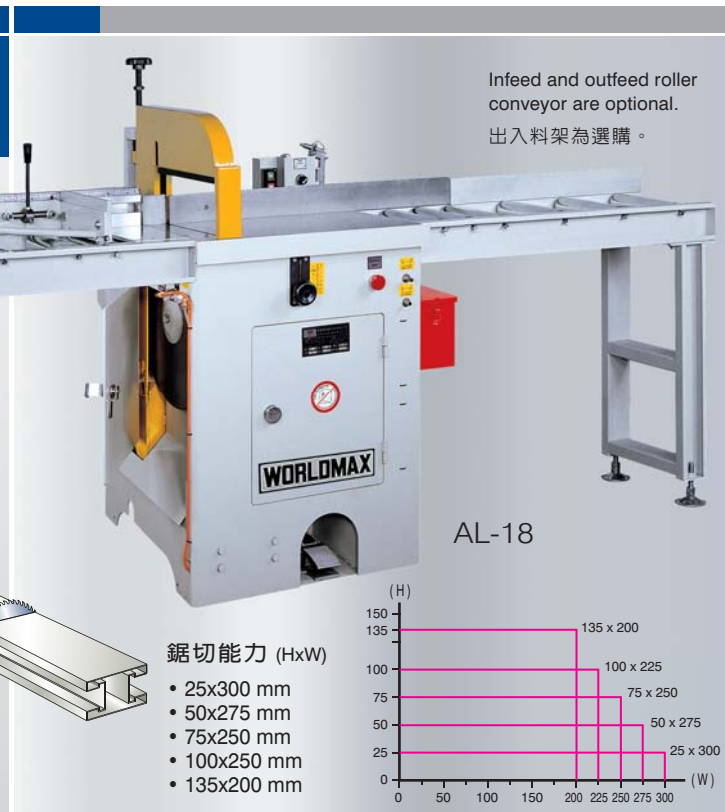


Infeed and outfeed roller
conveyor are optional.
出入料架為選購。

AL-18


鋸切能力 (HxW)

- 25x300 mm
- 50x275 mm
- 75x250 mm
- 100x250 mm
- 135x200 mm

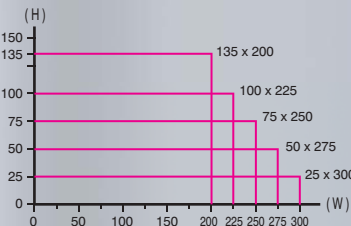

型 式	MODEL	AL-18
鋸切角度	Cutting angle	45° & 90°
鋸片尺寸	Saw blade size	ø1" x ø18"
鋸切高度	Height of cut	135 mm
鋸切寬度	Width of cut	300 mm
工作台高度	Table height	850 mm
主軸馬力	Spindle motor	3 HP(5HP OP.)

45° Double Miter Cut-Off Saw 45° 切角機

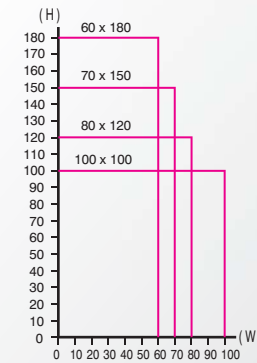

鋸切能力 (WxH)

- 100x100 mm • 70x150 mm
- 80x120 mm • 60x180 mm

FEATURES :

- Double sawblades cut simultaneously providing 2/3 time saving than conventional cutting.
- Four sides clamping by air cylinders assures secure clamping, deformation free and accurate angle of cut.
- Four lubrication nozzles gives outstanding lubrication performance. Lubricant flushes only when cutting is performing for extending service life of sawblade.
- 雙刀是同步鋸切，較一般鋸切可節省2/3時間。
- 上下前後均使用汽缸夾緊，材料穩固，不變形，鋸切角度才會準確。
- 內置兩組，四個噴油器提供鋸片適當潤滑，鋸切時自動噴油延長鋸片使用壽命長。




DB-350

Standardly equipped with 1 set
of 240 x 15cm conveyor table.
標準配備240x15cm料架一組

型 式	MODEL	DB-350	DB-455
鋸切角度	Cutting angle	45°	45°
鋸片尺寸	Saw blade size	ø1" x ø14"	ø1" x ø18"
工作台面積	Table area	870 x 260 mm	870 x 290 mm
工作台高度	Table height	800 mm	800 mm
馬力	Motor	2 HP x 2	2 HP x 2
所需空氣壓力	Air pressure	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²
主軸轉速	Saw R.P.M.	3300 R.P.M.	3300 R.P.M.
最大鋸切寬度	Max. width of cut	100 mm	130 mm
最大鋸切高度	Max. height of cut	180 mm	250 mm

Auto Hydraulic Cut Off Saw 自動油壓鋸料機




型 式	MODEL	OL-18
鋸切角度	Cutting angle	90°
鋸片尺寸	Saw blade size	ø1" x ø18"
鋸切高度	Height of cut	100 mm
鋸切寬度	Width of cut	270 mm
工作台高度	Table height	850 mm
主軸馬力	Spindle motor	7.5 HP(10HP OP.)
油壓馬力	Hydraulic motor	1 HP



OL-18

Rotary Table Angular Cutting Machine 圓盤角度鋸料機

Cutting angle 45° / 90°
鋸切角度 45° / 90°



型 式	MODEL	DB-20	DB-16
鋸切角度	Cutting angle	45°~0°~45°	45°~0°~45°
鋸切範圍	Cutting capacity(mm)	135x200(150x150 OP.)	100x150 mm
主軸馬力	Spindle motor	5 HP	3HP(5HP OP.)
主軸轉速	Saw R.P.M.	3200 R.P.M.	3200 R.P.M.
使用鋸片	Sawblade	18"x120T(20x1x120T OP.)	16"x100T
工作台尺寸	Table area	920x650 mm	740x670 mm
工作台高度	Table height	875 mm	875 mm



DB-20

DOUBLE SAWBLADE CUTTING MACHINE
雙鋸裁斷機 (上下鋸)

(TOP AND BOTTOM SAW)




上下鋸可單獨作業或同時作業

型 式	MODEL	DS-18100
上鋸馬力	Top saw motor	10HP
下鋸馬力	Bottom saw motor	10HP
油壓馬力	Hydraulic motor	5HP
鋸切高度	Cutting height	280mm
鋸切寬度	Cutting width	1000mm
使用鋸片	Sawblade size	1"x18"



DS-18100

Multiple Spindle Boring Machine
多軸鑽孔機



型 式	MODEL	MD-616	MD-516
馬 力	Motor	1/2 HP (1/4HP OP.) x 6	1/2 HP x 5
油壓馬力	Hydraulic motor	1 HP	1 HP
鑽孔高度	Boring height	200 mm	200 mm
最小鑽孔間距	Min. distance between holes	160 mm (125mm OP.)	160 mm
最大鑽孔間距	Max. distance between holes	1800 mm	1600 mm
主軸數	No. of spindle	6 支	5 支



MD-516

Hydraulic Press
高速油壓沖床

型 式	MODEL	AP-230
油壓馬力	Hydraulic motor	3 HP (5HP OP.)
沖壓能力	Punching force	8 tons (10, 15, 20 tons OP.)
油壓泵流量	Hydraulic pump displacement	9 cc (12, 14 cc OP.)
油壓缸	Hydraulic cylinder	80 x 150 mm
油壓缸上升速度	Hydraulic cylinder raising speed	1.8 / 83 mm/sec
油壓缸下降速度	Hydraulic cylinder lowering speed	3.4 / 44 mm/sec
工作台面積	Table area(LxWxH)	500 x 250 x 250 mm
工作台離地高度	Table height	710 mm
行 程	Stroke	150 mm
沖壓壓力	Hydraulic pressure	150 kg/cm²



AP-230

Double End Cutting Machine
雙端裁切機


Bed Type, Cross Trimming
床式十字修邊

型 式	MODEL	TC-48
馬 力	Motor	5 HP
縱切輸送馬力	Longitudinal cut feed motor	2 HP
橫切輸送馬力	Cross cut feed motor	2 HP
加工寬度	Cutting capacity	48" x 96"
使用鋸片	Sawblade size	ø1" x 12"



TC-48


Copy Mulling Machine
靠模銑床



型 式	MODEL	AH-170
左右行程	Longitudinal travel way	210 mm
前後行程	Cross travel way	120 mm
上下行程	Vertical travel way	90 mm
工作台面積	Table area	630 x 170 mm
所需壓力	Air pressure	6 kg/cm
馬 力	Motor	1 HP(2P)
主軸轉速	Spindle speed	12000 R.P.M.
工作台離地高度	Table height from floor	800 mm
夾頭尺寸	Chuck size	6,8,10 mm(可更換)


Copy template
仿型模板

AH-170

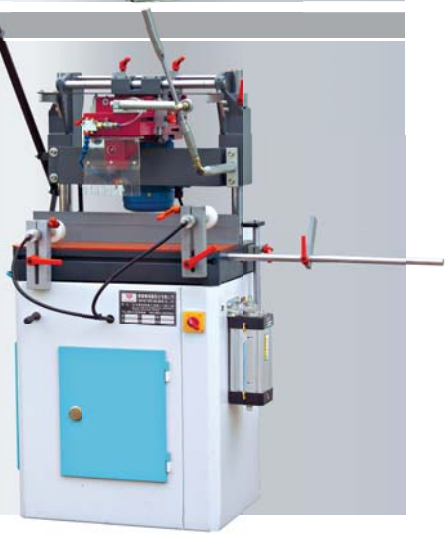

Saw Blade
鋸 片

saw blades from Taiwan
and Japan are available.
經銷台灣、日本各品牌鋸片。

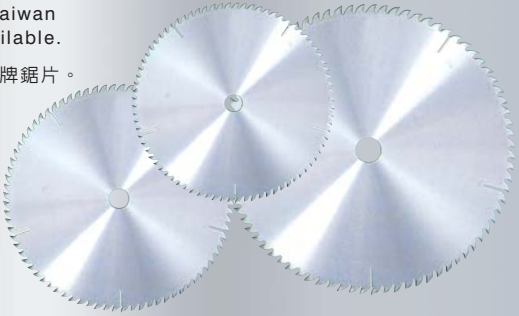

Roller Stand
單支跨料架

