
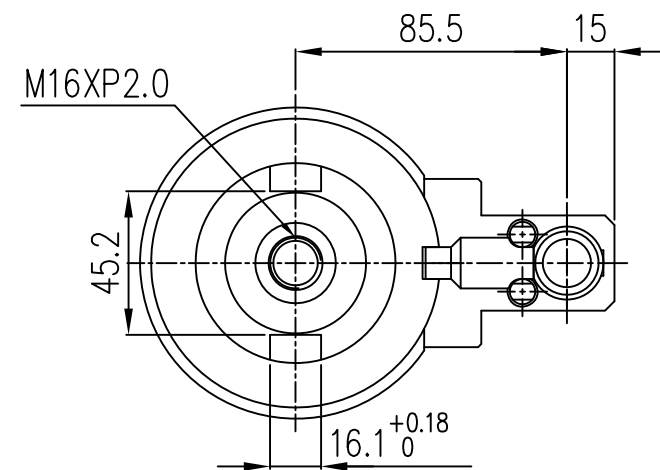
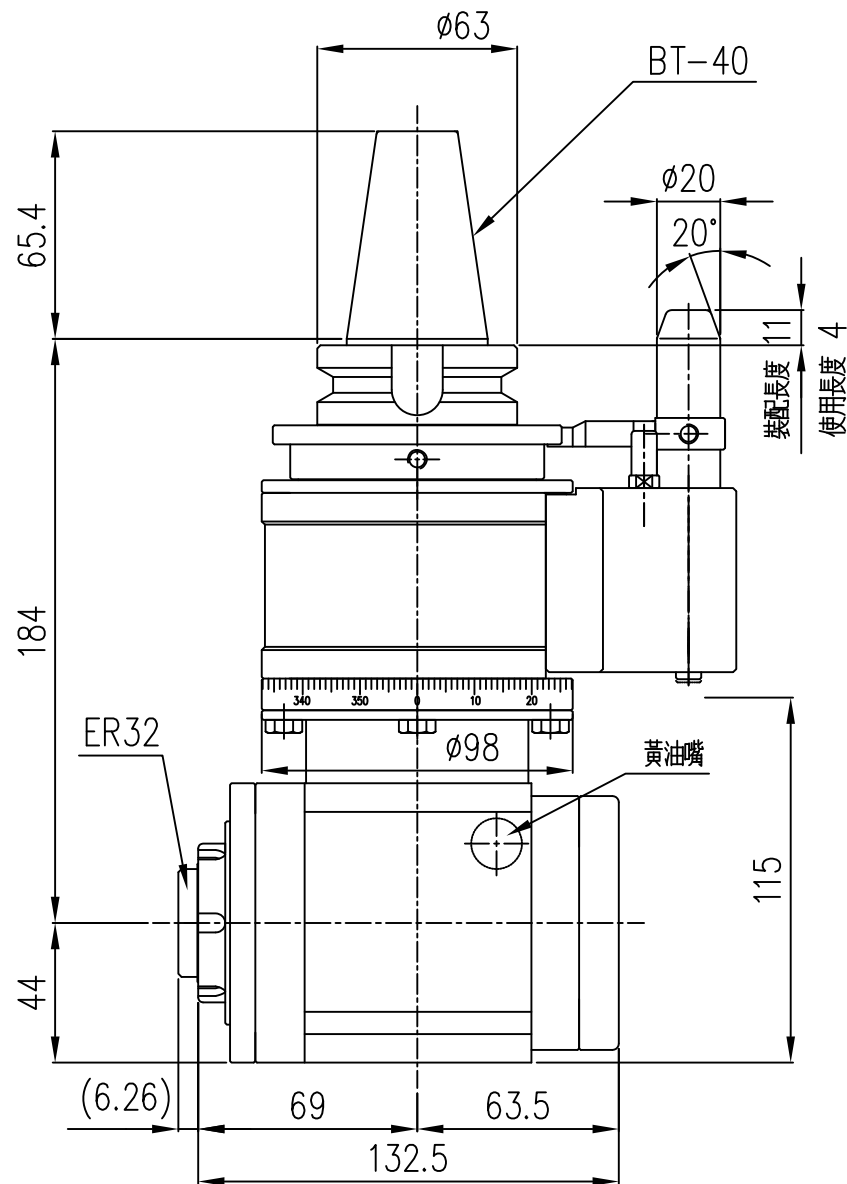


加工精度	
------	--

使用筒夾	ER32
減速比	1 : 1
最大扭矩	30N.m
最高轉速	3000rpm
主軸轉向	正轉
潤滑油種類	油脂潤滑
重量	約 14kg

附件：ER螺帽
鉤型板手
開口板手(10,34)

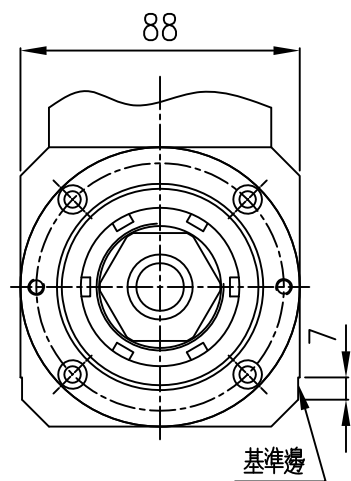

△							SN70 外型尺寸圖				1	SN70	
△							料 號 名 稱		材 質 數 量		機 種 編 號		
編 號	更 改 內 容				更 改 者	日 期	審 核		第 三 角 法	比 例	1 : 2.5	單 位 M.M.	
一 般 公 差	公稱尺寸	1~4	4~16	16~63	63~250	250~1000	設 計	吳 易 典	106.09.08	凱程功陽精密機械股份有限公司		圖 號	SN70-ER32-02
	公 差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	製 圖	吳 易 典	106.09.08				