




|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 加工精度                          |             |
| 使用最大刀具直径                      | ø200(8")    |
| 減速比                           | 1 : 1       |
| 最大扭矩                          | 2000 N.m    |
| 最大馬力                          | 55kw        |
| 主軸轉向                          | 正轉          |
| 最高轉速                          | N76 2000rpm |
| 附件: T型螺栓 X6支<br>M20XP2.5X100L |             |

|      |             |
|------|-------------|
| 拉桿選項 | BT(M24X3.0) |
|      | NT(M24X3.0) |
|      | NT(1")      |

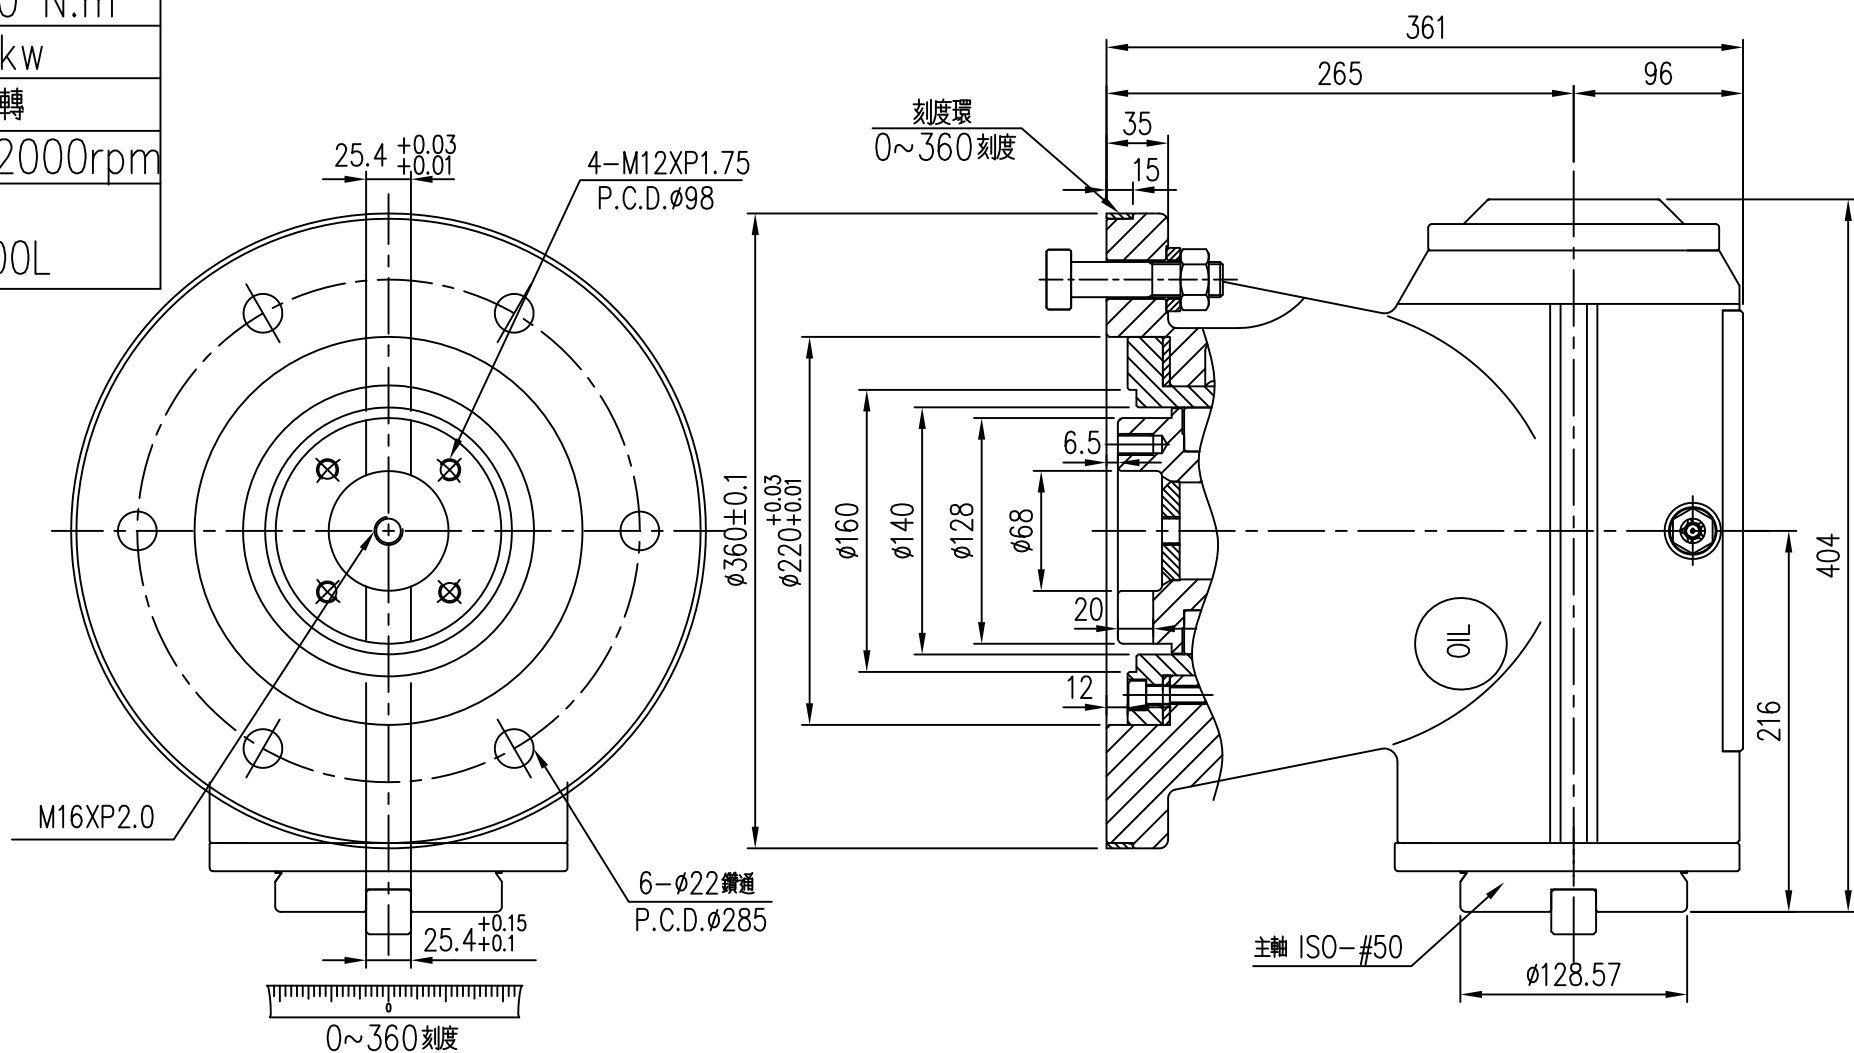

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 加工精度                           |          |
| 使用最大刀具直徑                       | ø200(8") |
| 減速比                            | 1 : 1    |
| 最高轉速                           | 2000rpm  |
| 最大馬力                           | 55kw     |
| 最大扭矩                           | 2000 N.m |
| 主軸轉向                           | 正轉       |
| 附 件: T型螺栓 X6支<br>M20XP2.5X100L |          |

|         |             |
|---------|-------------|
| 拉 桿 選 項 | BT(M24X3.0) |
|         | NT(M24X3.0) |
|         | NT(1")      |

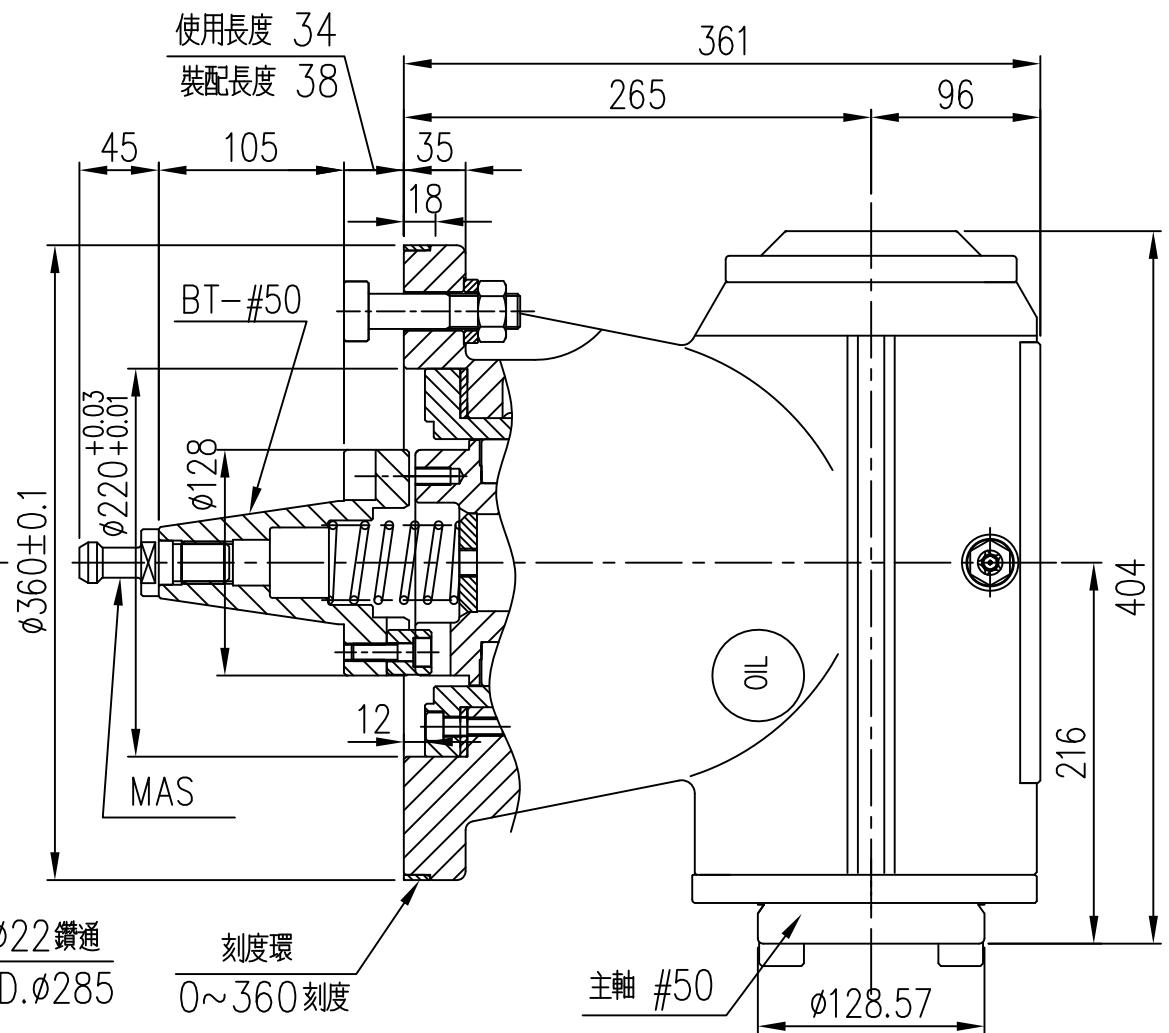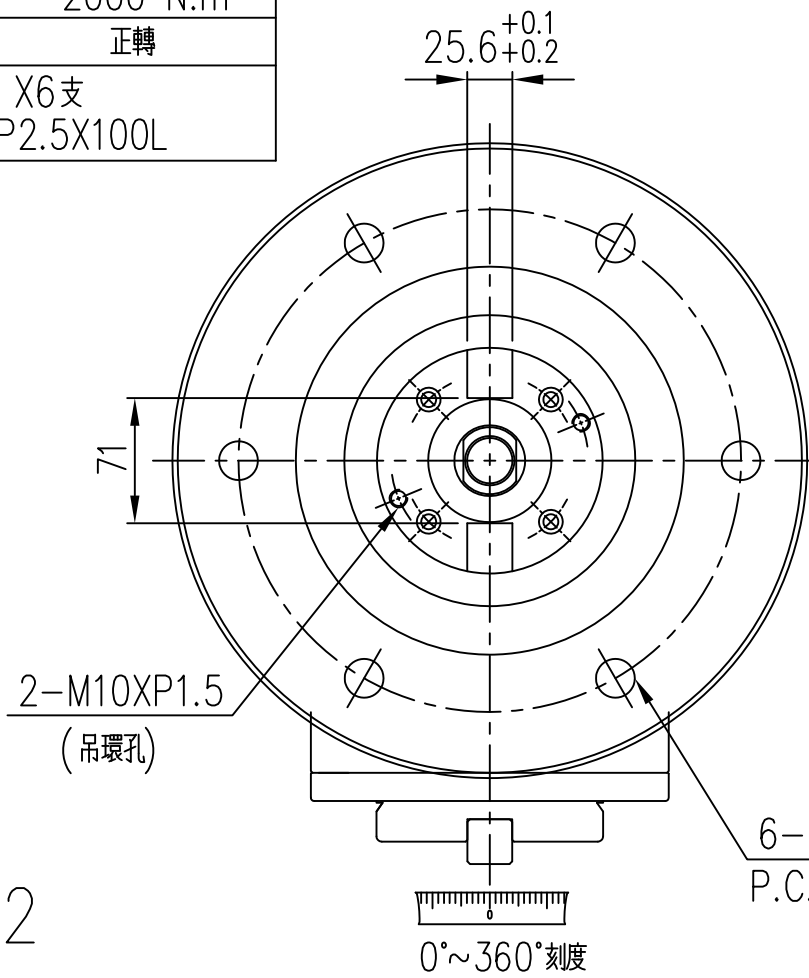

N76-2