
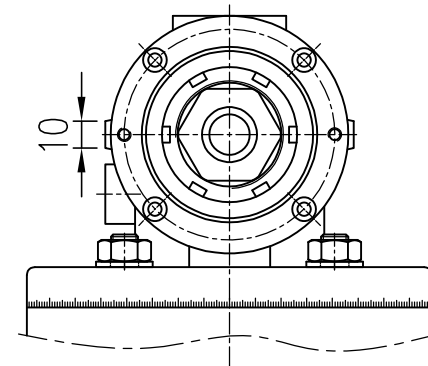


加工精度			
使用筒夾	ER32	附件: ER32螺帽 鉤型板手 開口板手(17,34)	
減速比	1 : 1		
最大扭距	30N.m		
最高轉速	3000rpm		
主軸轉向	正轉		
潤滑油種類		油脂潤滑	
拉刀螺栓		MAS	
		CAT	
		DIN	

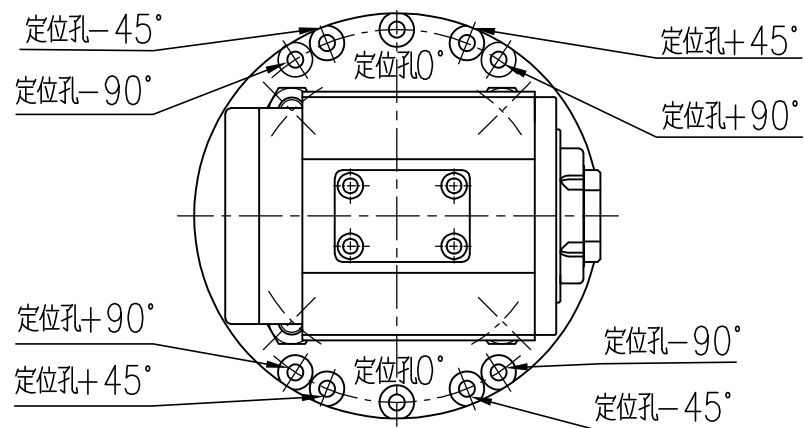

△2							SH70外型尺寸圖				1	SH70	
△1							料 號		名 稱	材 質	數 量	機 種	編 號
編 號	更 改 內 容				更 改 者	日 期	審 核		第 三 角 法	比 例	1 : 3	單 位	M.M.
一 般	公稱尺寸	1~4	4~16	16~63	63~250	250~1000	設 計	楊 富 家	2024.11.22	功陽精機股份有限公司		圖 號	SH70-01
公 差	公 差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	製 圖	孫 玉 玫	2024.11.22				