




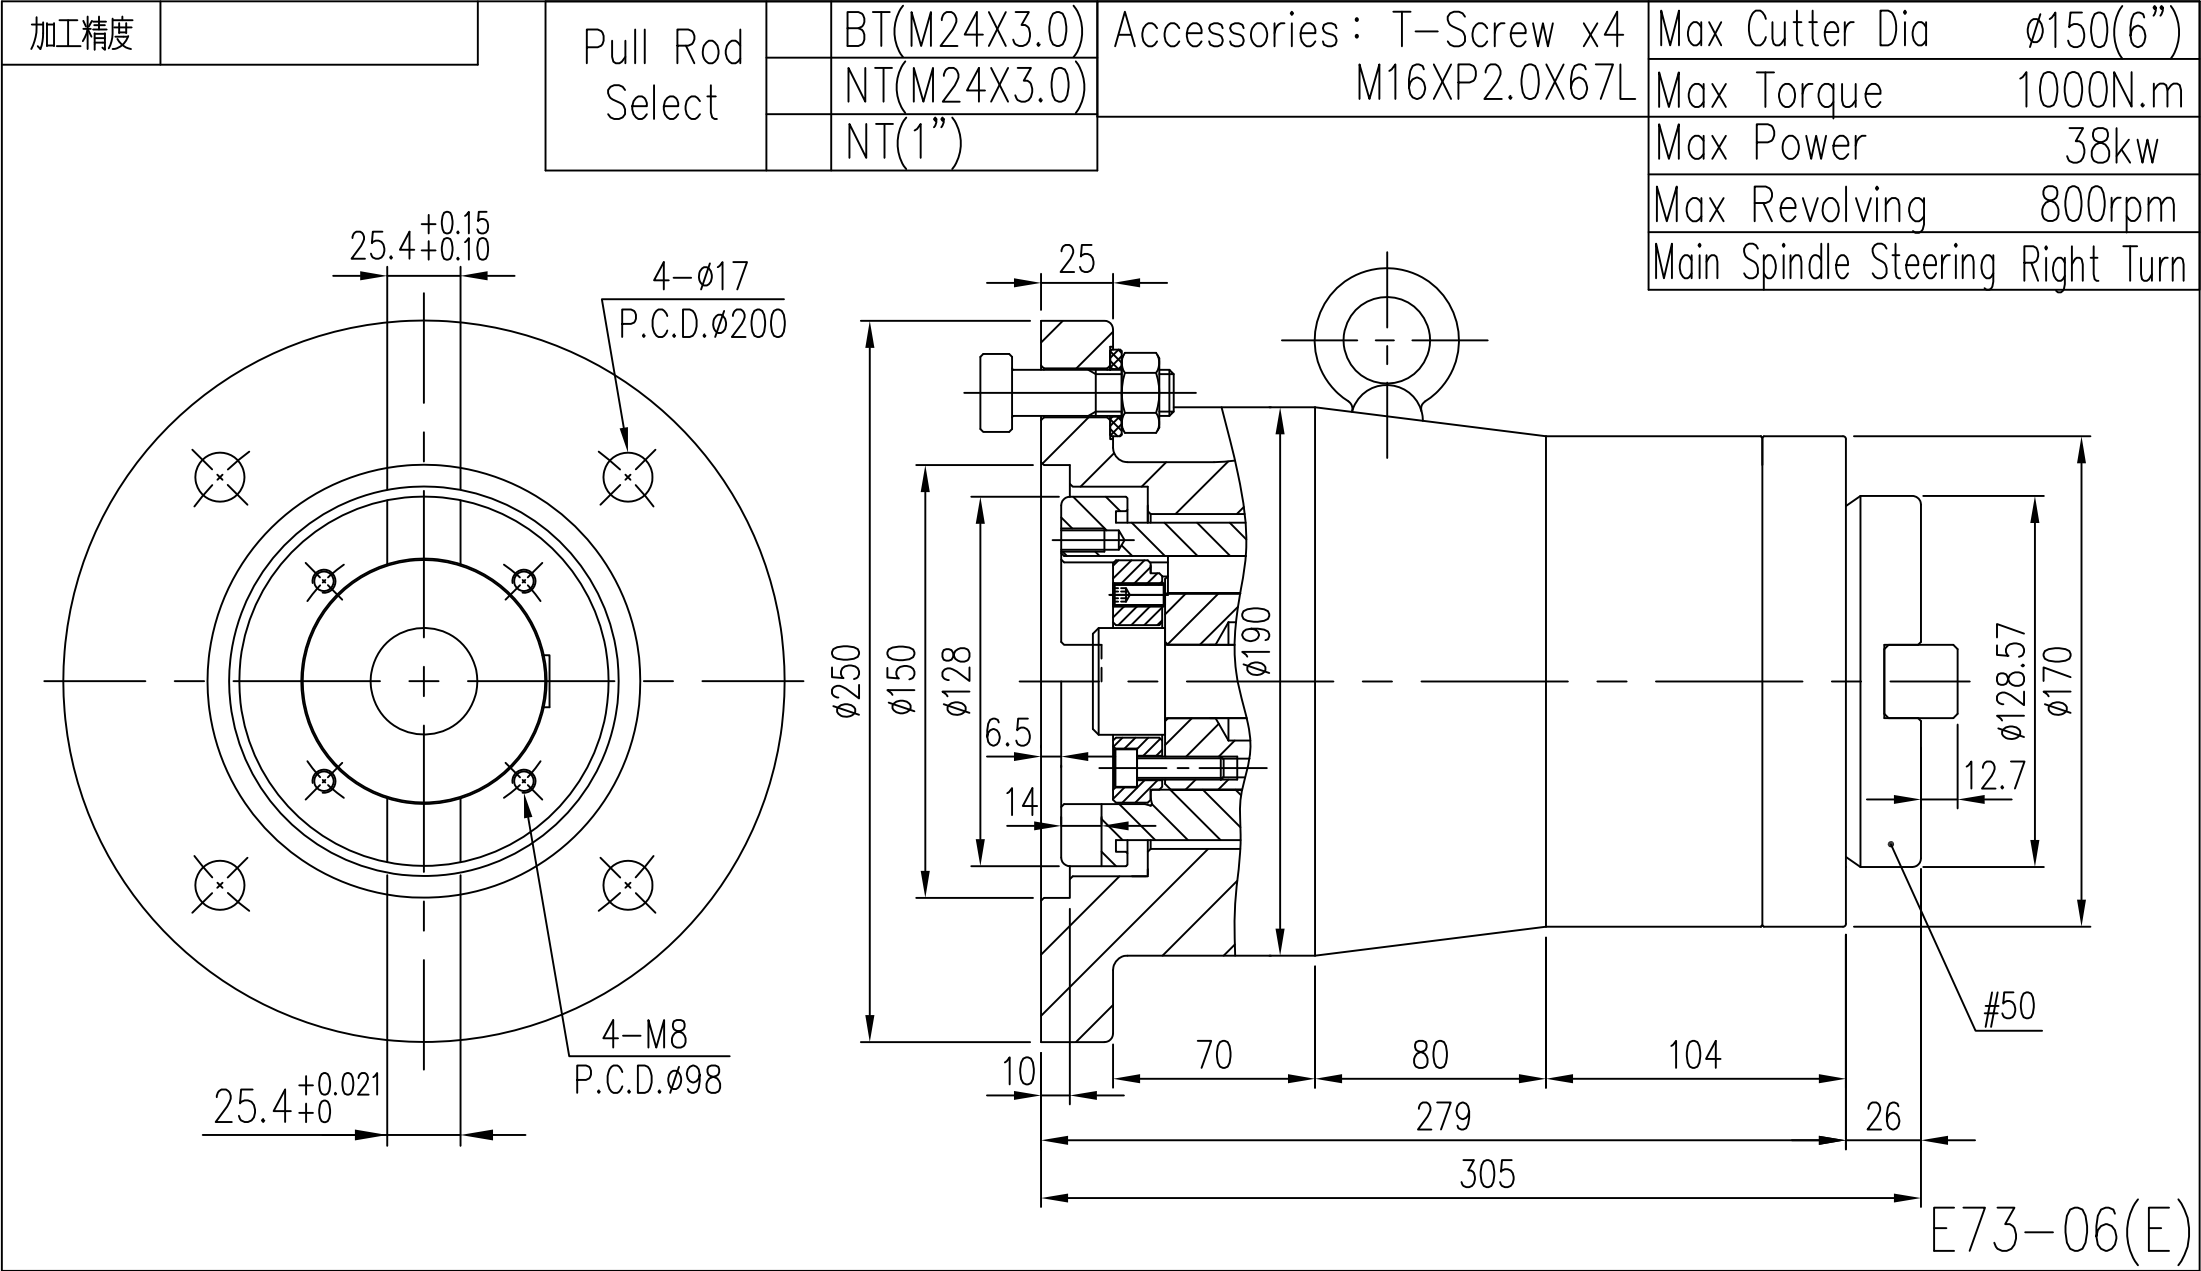


E73-06(E)

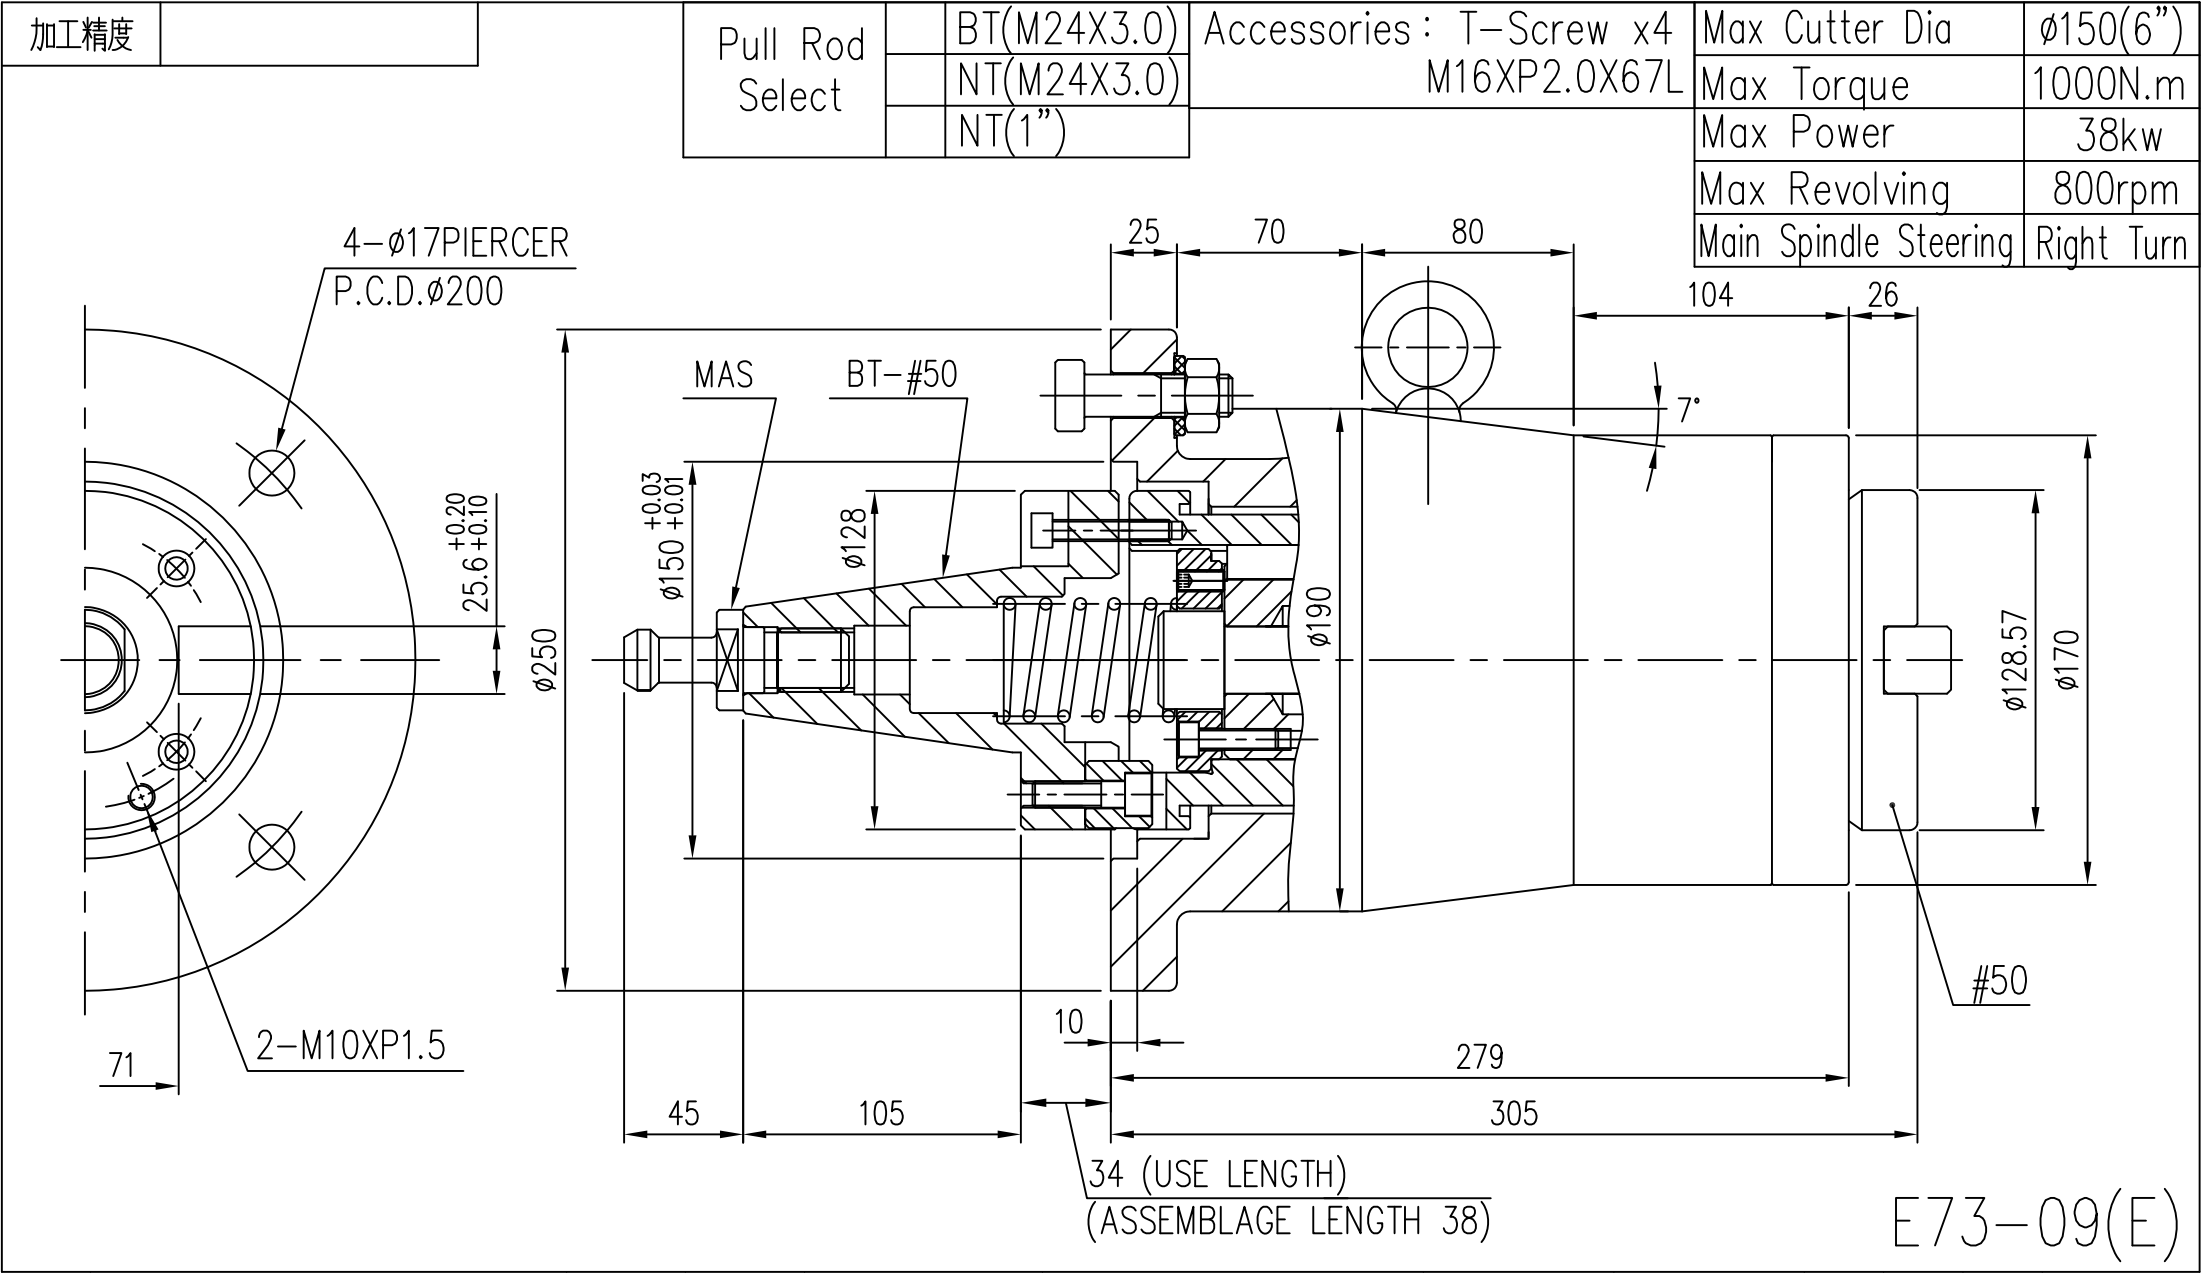


加工精度		Pull Rod Select	BT(M24X3.0)	Accessories : T-Screw x4 M16XP2.0X67L	Max Cutter Dia	φ150(6")
			NT(M24X3.0)		Max Torque	1000N.m
			NT(1")		Max Power	38kw
					Max Revolving	3000~4000rpm
					Main Spindle Steering	Right Turn

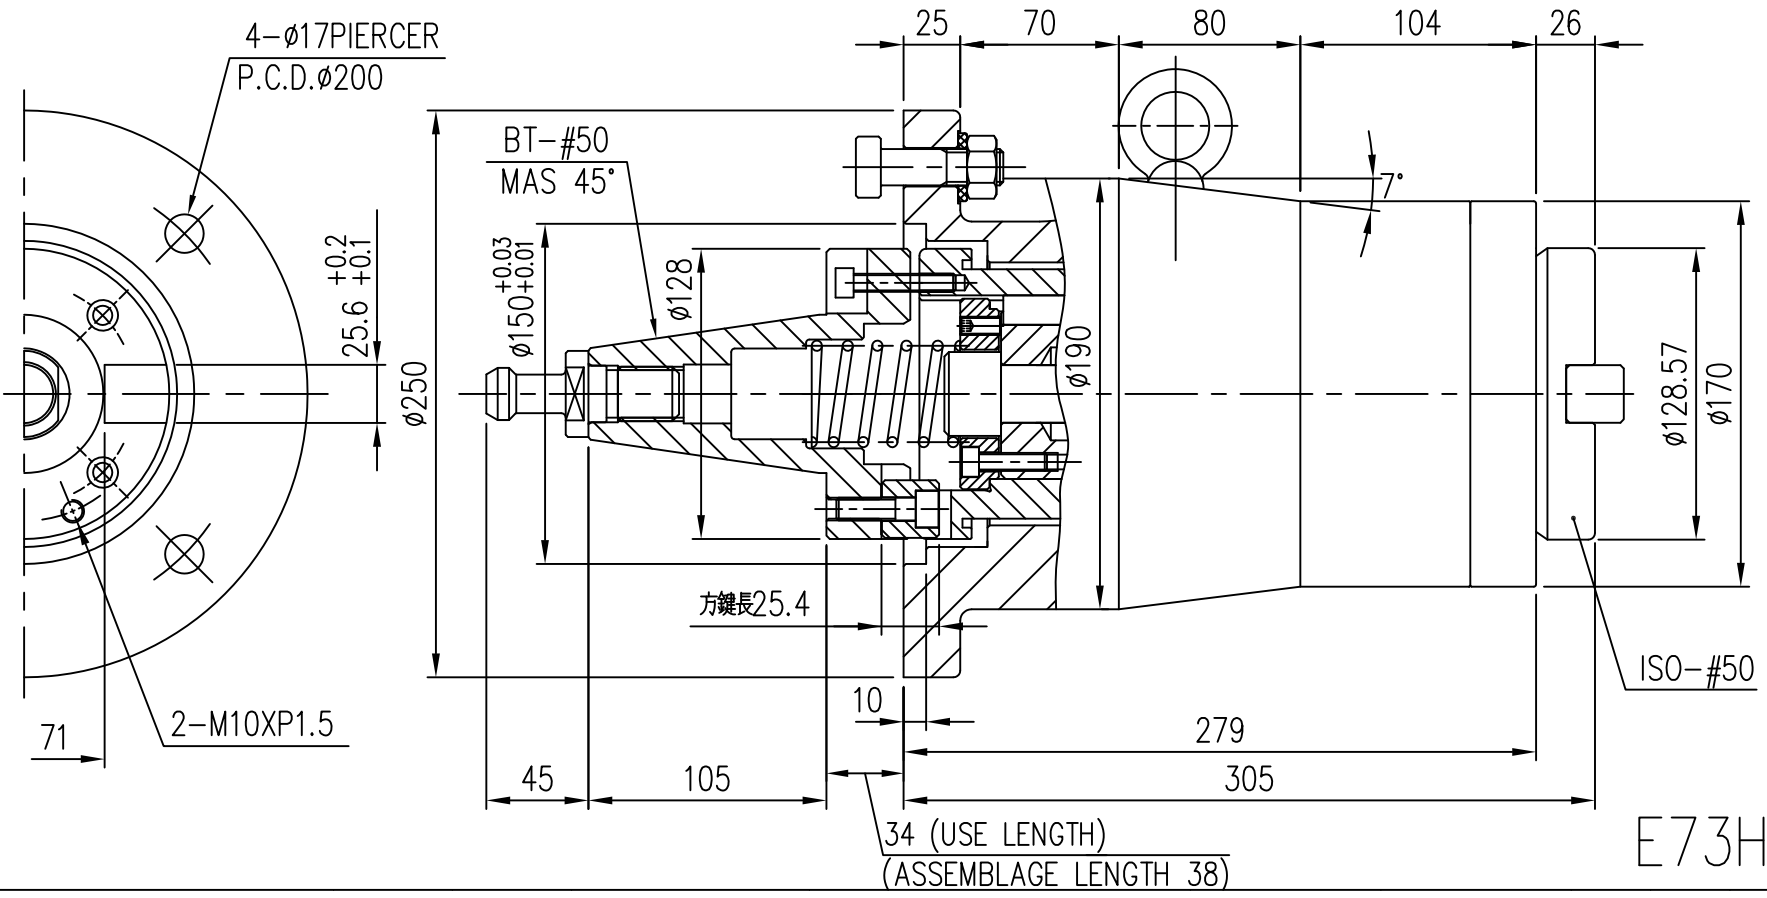


E73H-01(E)

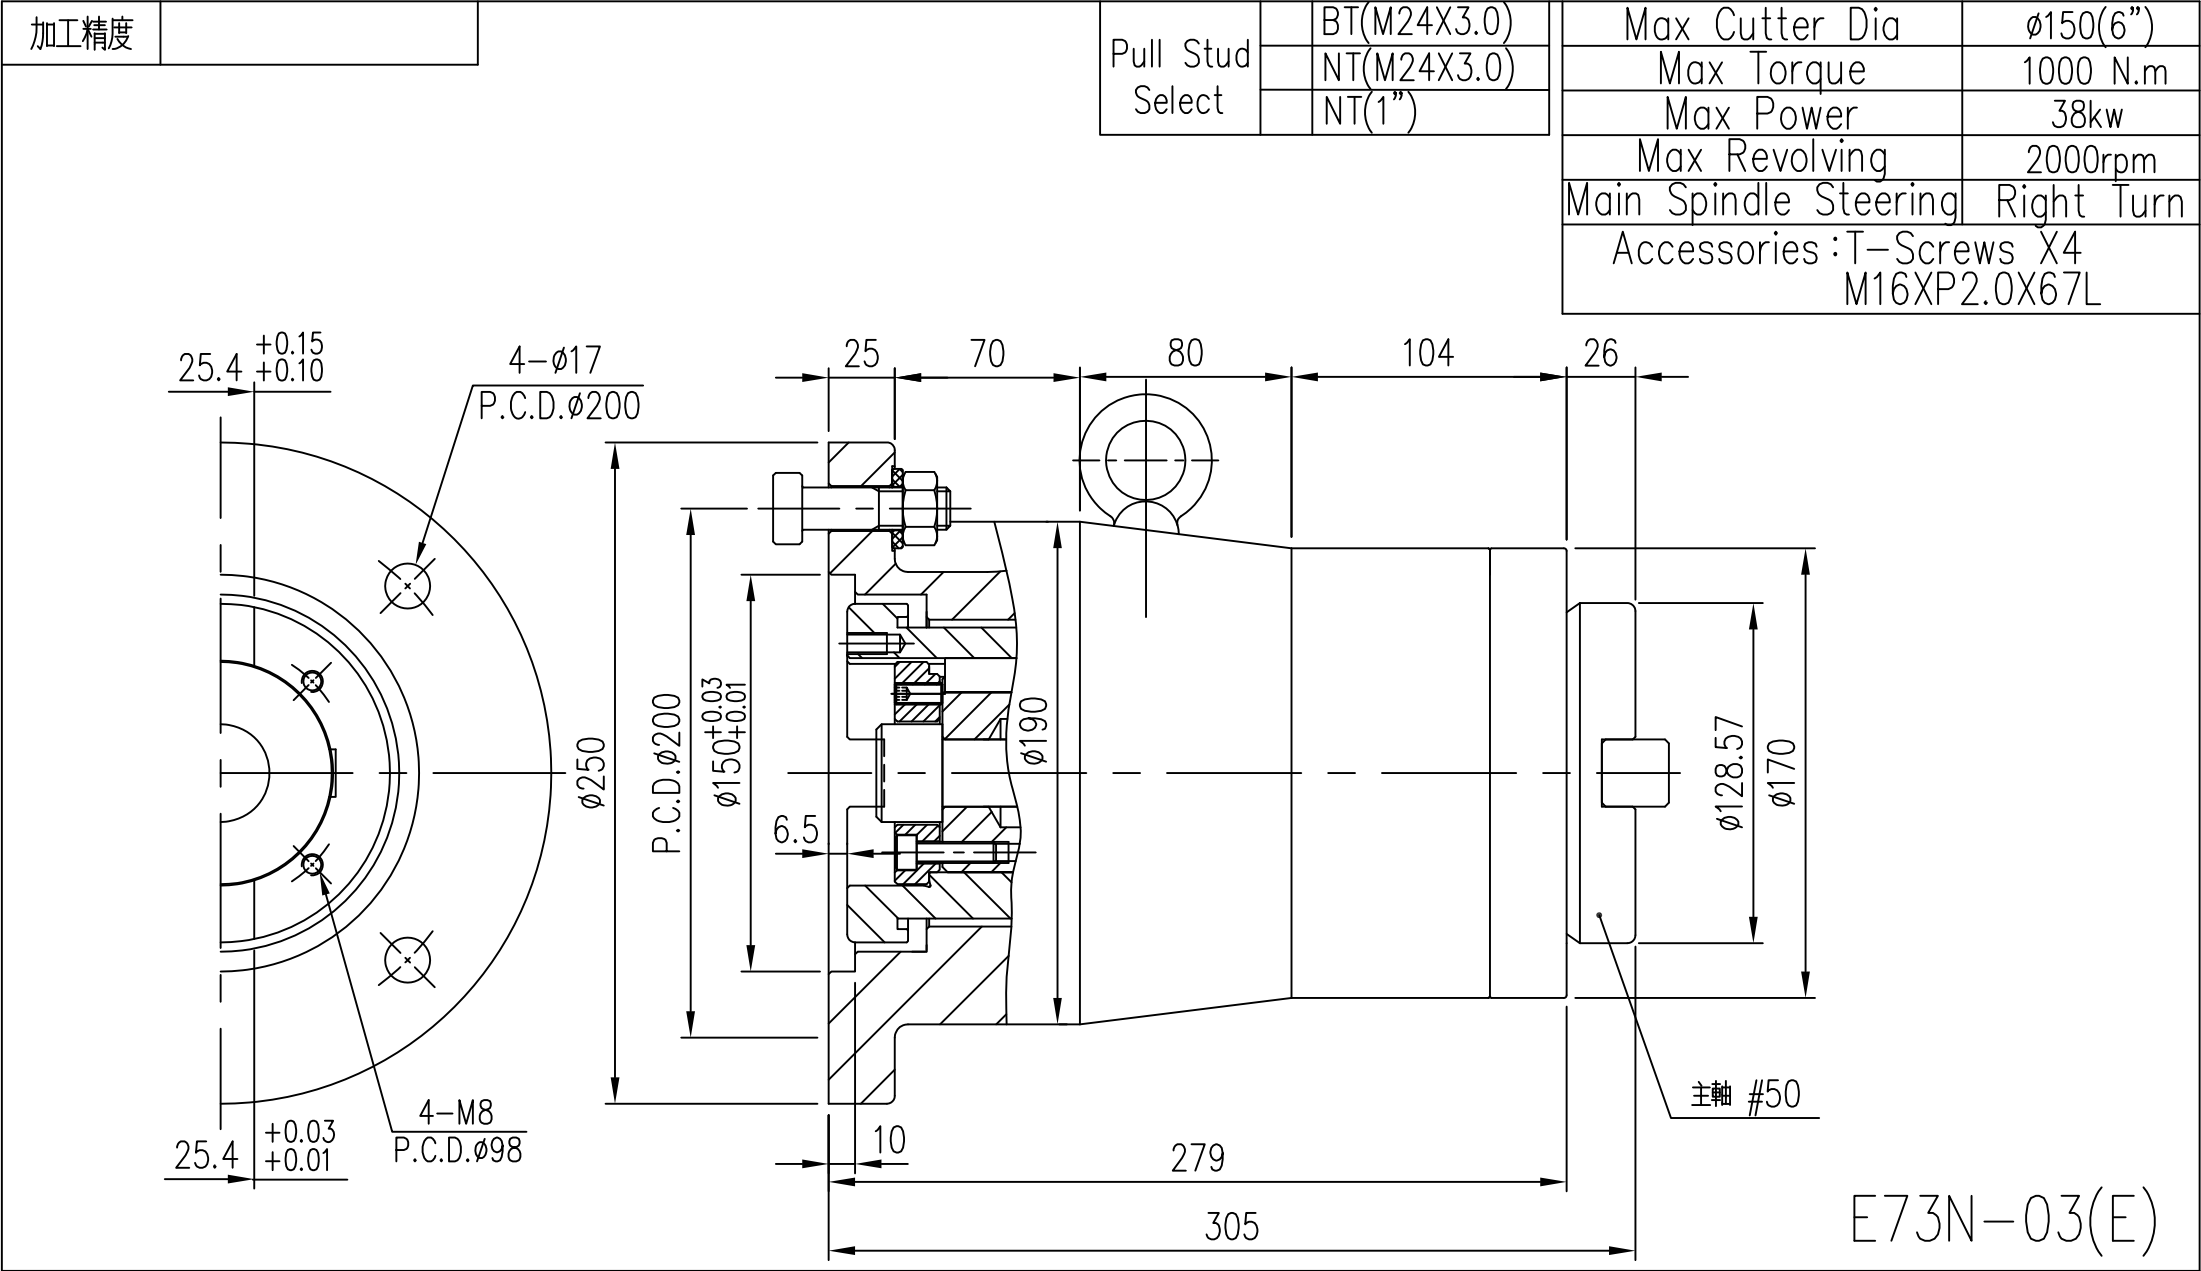

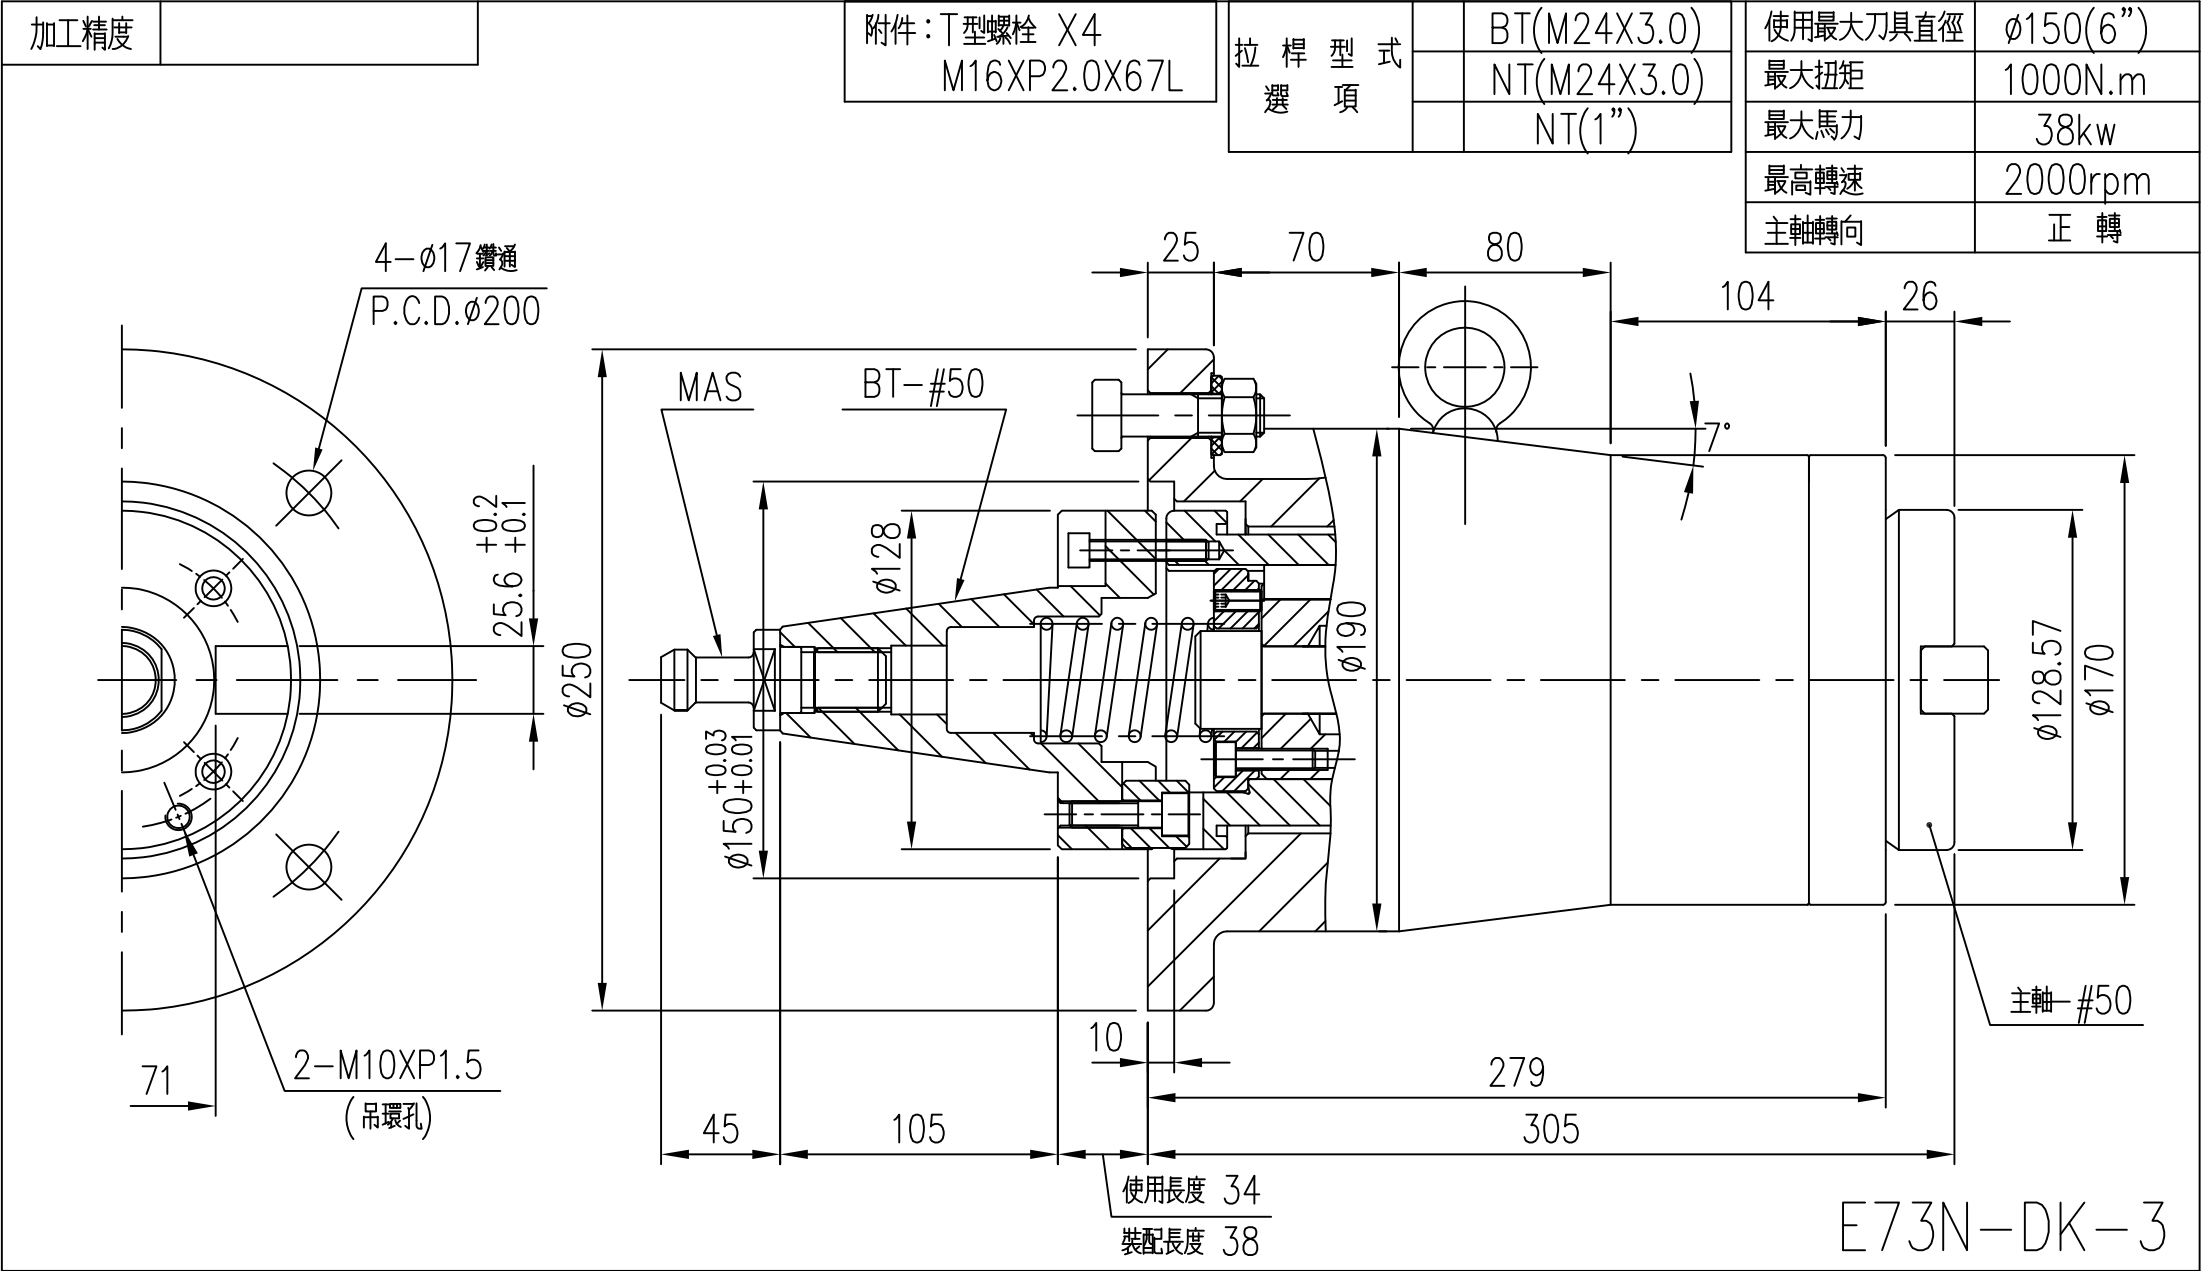

E73N-DK-3

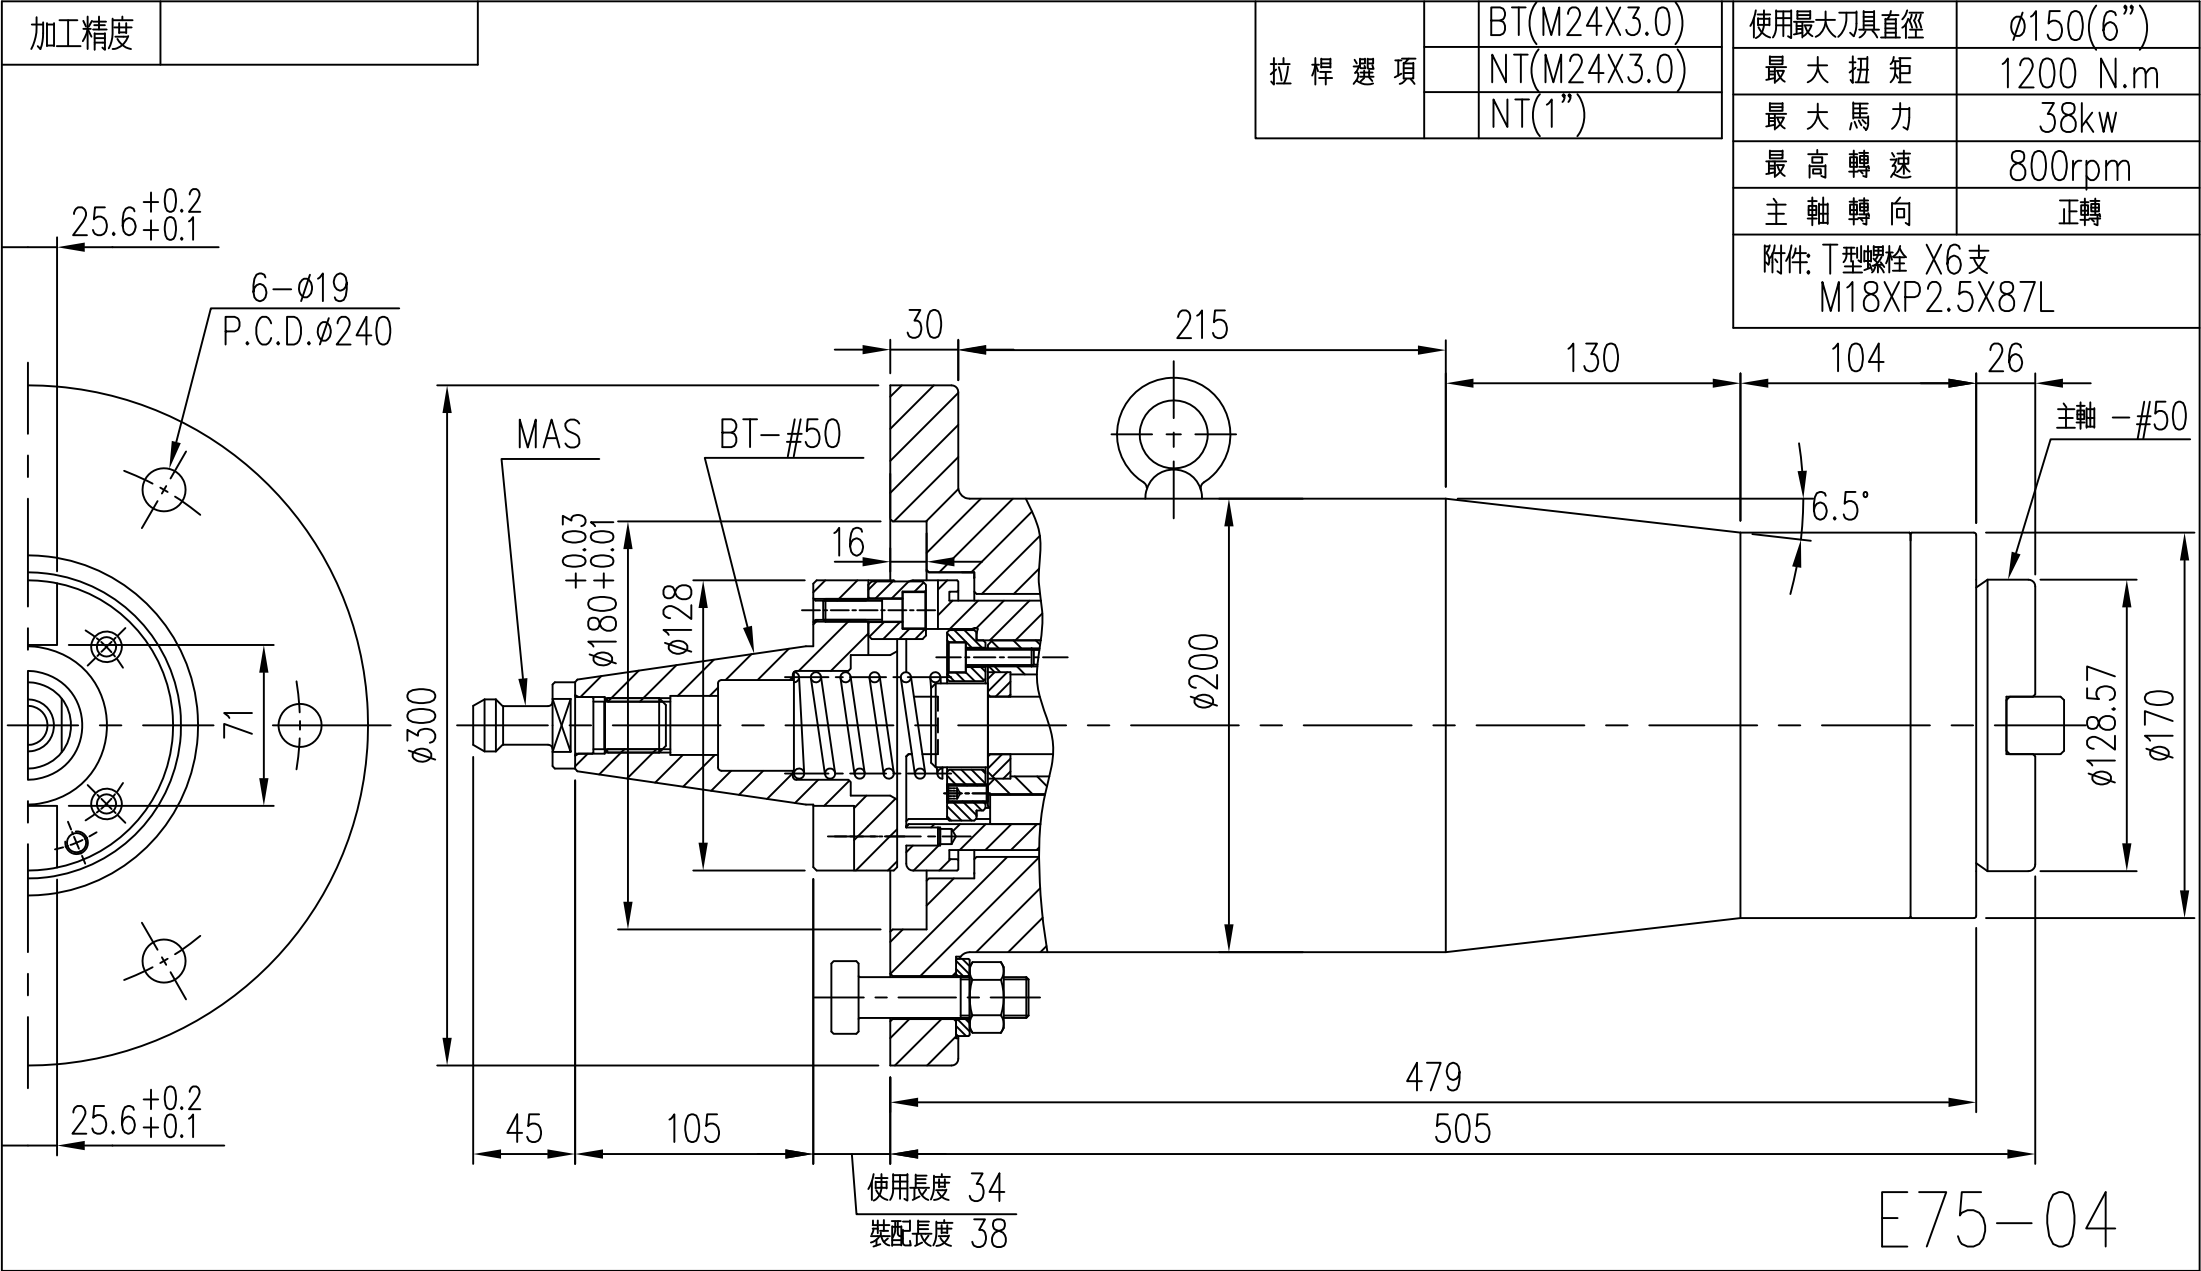


加工精度	
------	--

拉桿選項	BT(M24X3.0)
	NT(M24X3.0)
	NT(1")

使用最大刀具直徑	$\phi 150(6")$
最大扭矩	1200 N.m
最大馬力	38kw
最高轉速	800rpm
主軸轉向	正轉
附件: T型螺栓 X6支 M18XP2.5X87L	

E75-04

加工精度		附件: T型螺栓 X6支 M18XP2.5X87L	拉桿選項	BT(M24X3.0)	使用最大刀具直徑	ø150(6")
+0.40				NT(M24X3.0)	最 大 扭 矩	1200 N.m
				NT(1")	最 大 馬 力	38kw
					最 高 轉 速	800rpm
					主 軸 轉 向	正 轉

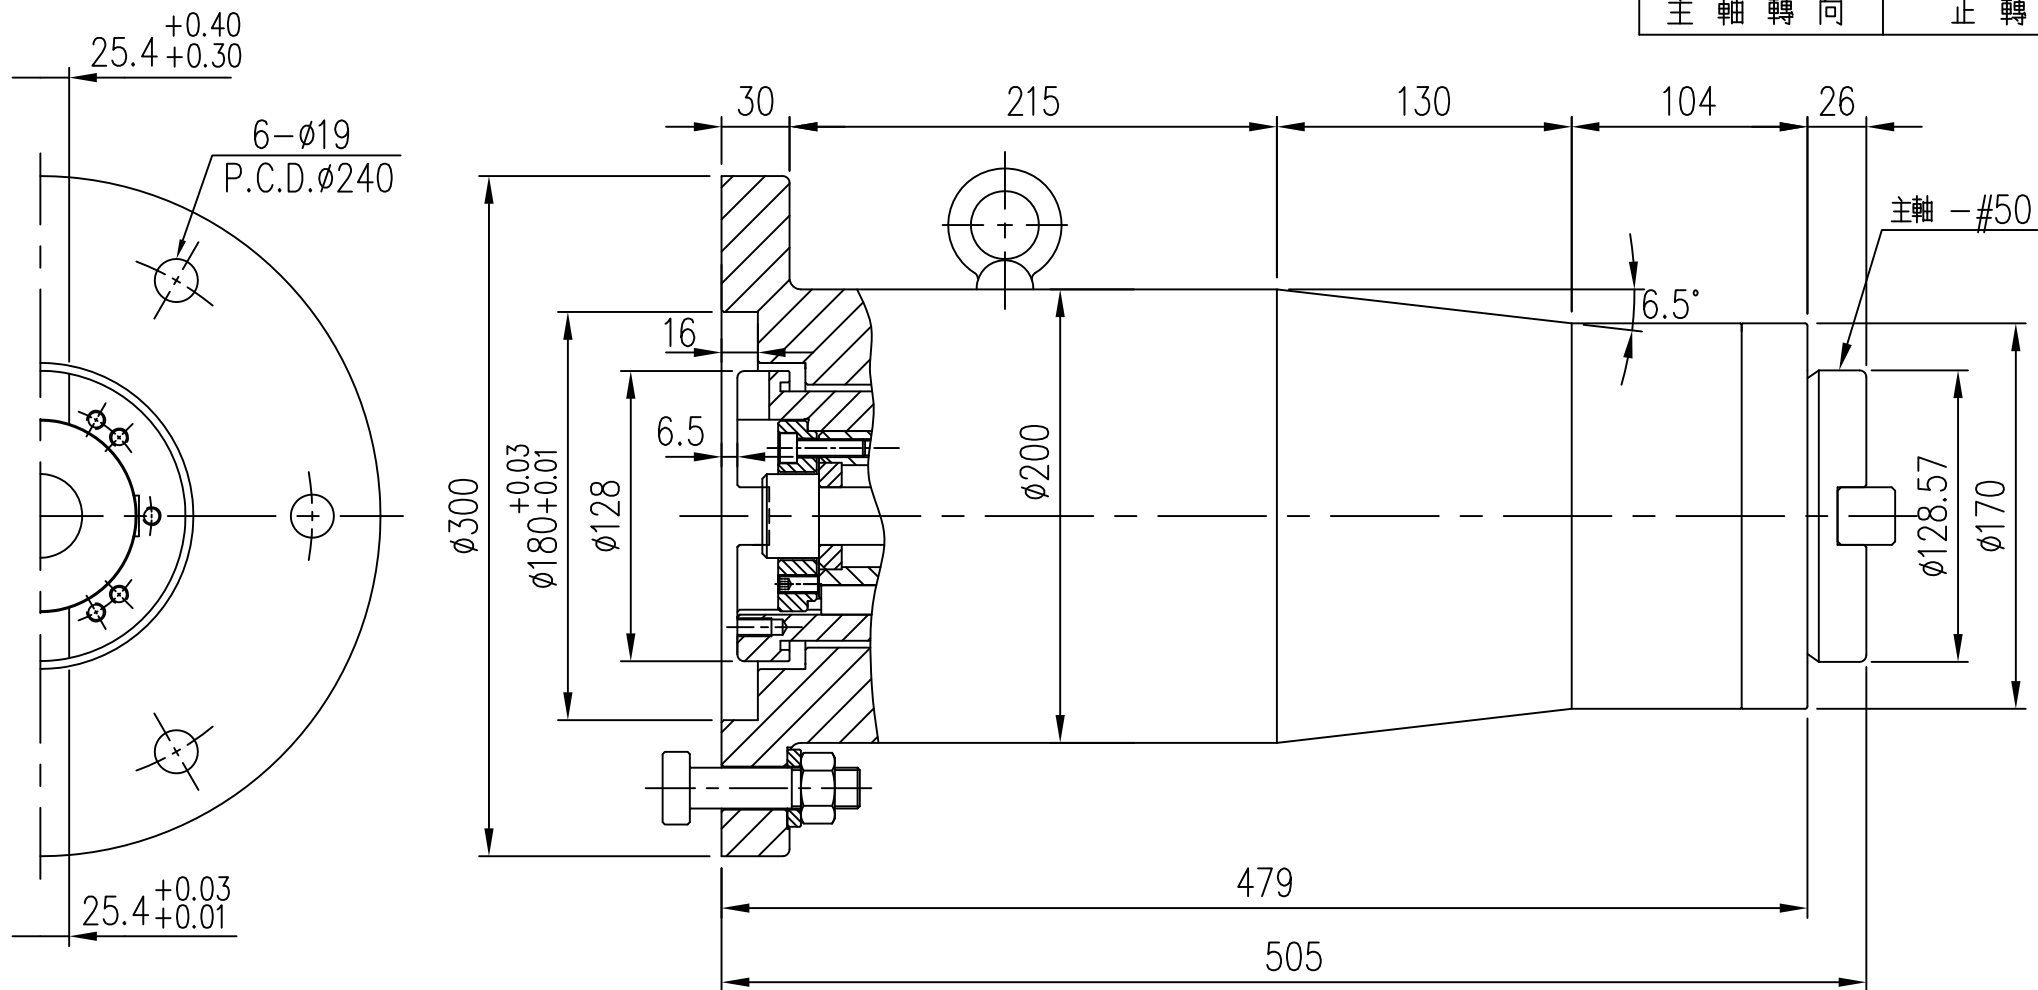

E75-05

加工精度

E75N-06

拉桿選項

BT(M24X3.0)

NT(M24X3.0)

NT(1")

附件：T型螺栓 X6支
M18XP2.5X87L

使用最大刀具直徑

ø150(6")

最大 扭 矩

1200 N.m

最大 馬 力

38kw

最高 轉 速

2000rpm

主 軸 轉 向

正轉

