

加工精度

基準校正邊

15

A側視圖

ø260

12

377

主軸 #50

312

180

132

基準校正邊

M16螺帽X4

主軸頭

刻度環

0~360刻度

270

185

ø128.57

107

A側

本體

193.5

373.5

28

12

6.5

ø48

ø118

+0.03

ø150+0.01

250

25.4+0.3

+0.4

25

4-M8XP1.25

P.C.D.ø98

68

4-ø17鑽通

P.C.D.ø200

使用最大刀具直徑

ø150(6")

減速比

1:1

最大扭矩

1000 N.m

最大馬力

35kw

最高轉速

2000rpm

主軸轉向

正轉

本體旋轉角度

可360度旋轉

主軸頭旋轉角度

工作角度左右各90度  
容許角度左右110度

拉桿選項

BT(M24X3.0)



NT(M24X3.0)

NT(1")


附件:T型螺栓 X4支  
M16XP2.0X72L

手動鎖刀 / 手動轉角度


H45-7

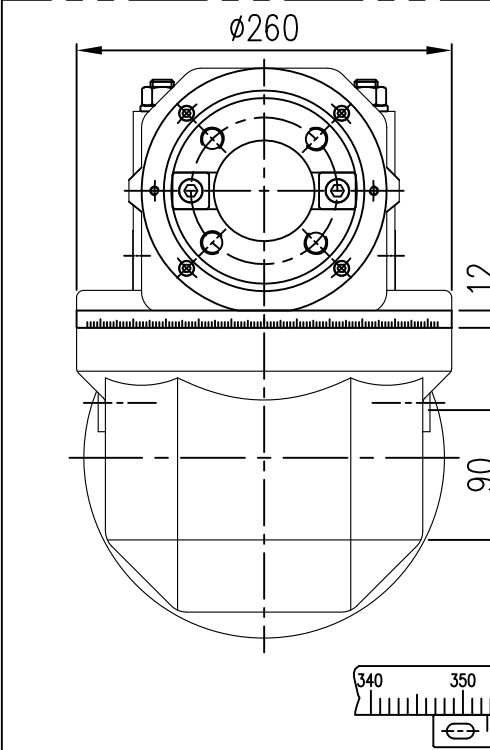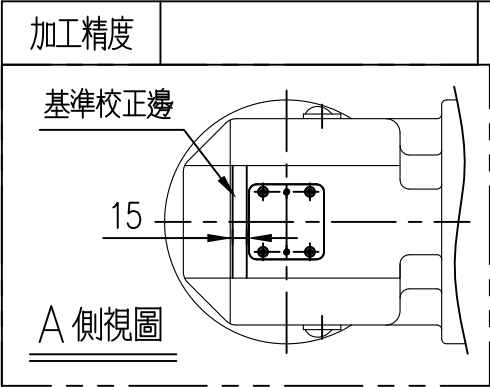


手動鎖刀 / 手動轉角度


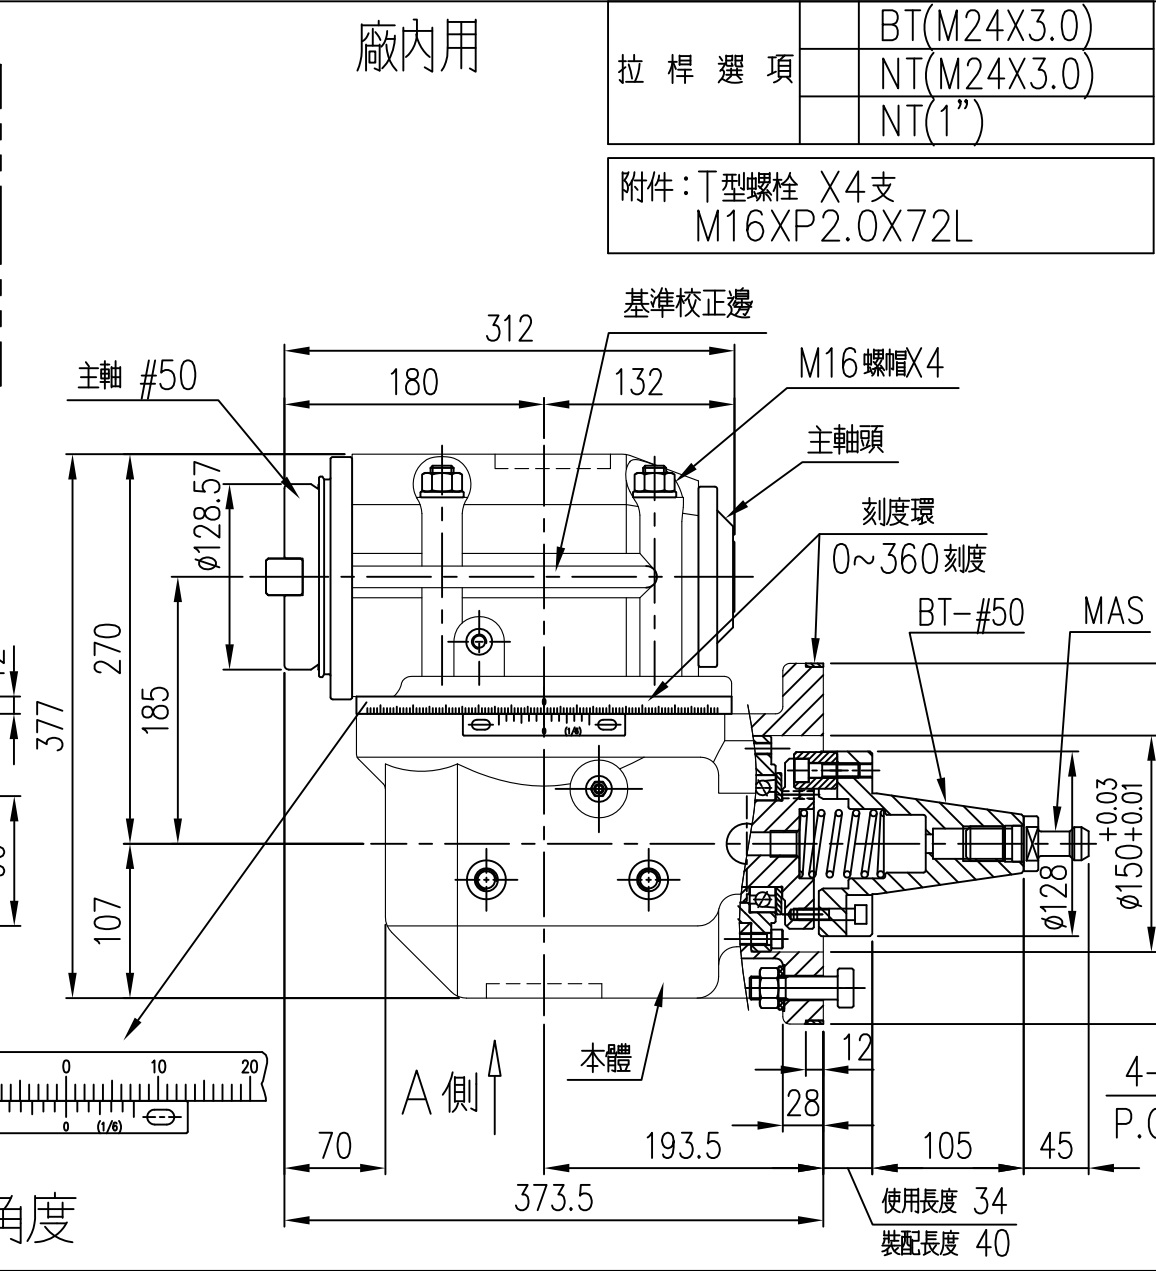


|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 使用最大刀具直徑 | ø150(6")                 |
| 減速比      | 1 : 1                    |
| 最大扭矩     | 1000 N.m                 |
| 最大馬力     | 35kw                     |
| 最高轉速     | 2000rpm                  |
| 主軸轉向     | 正轉                       |
| 本體旋轉角度   | 可360度旋轉                  |
| 主軸頭旋轉角度  | 工作角度左右各90度<br>容許角度左右110度 |

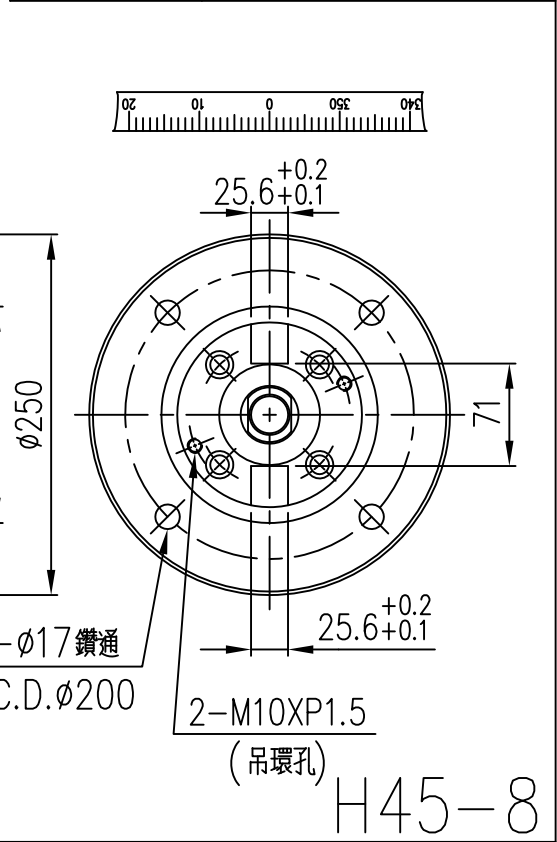




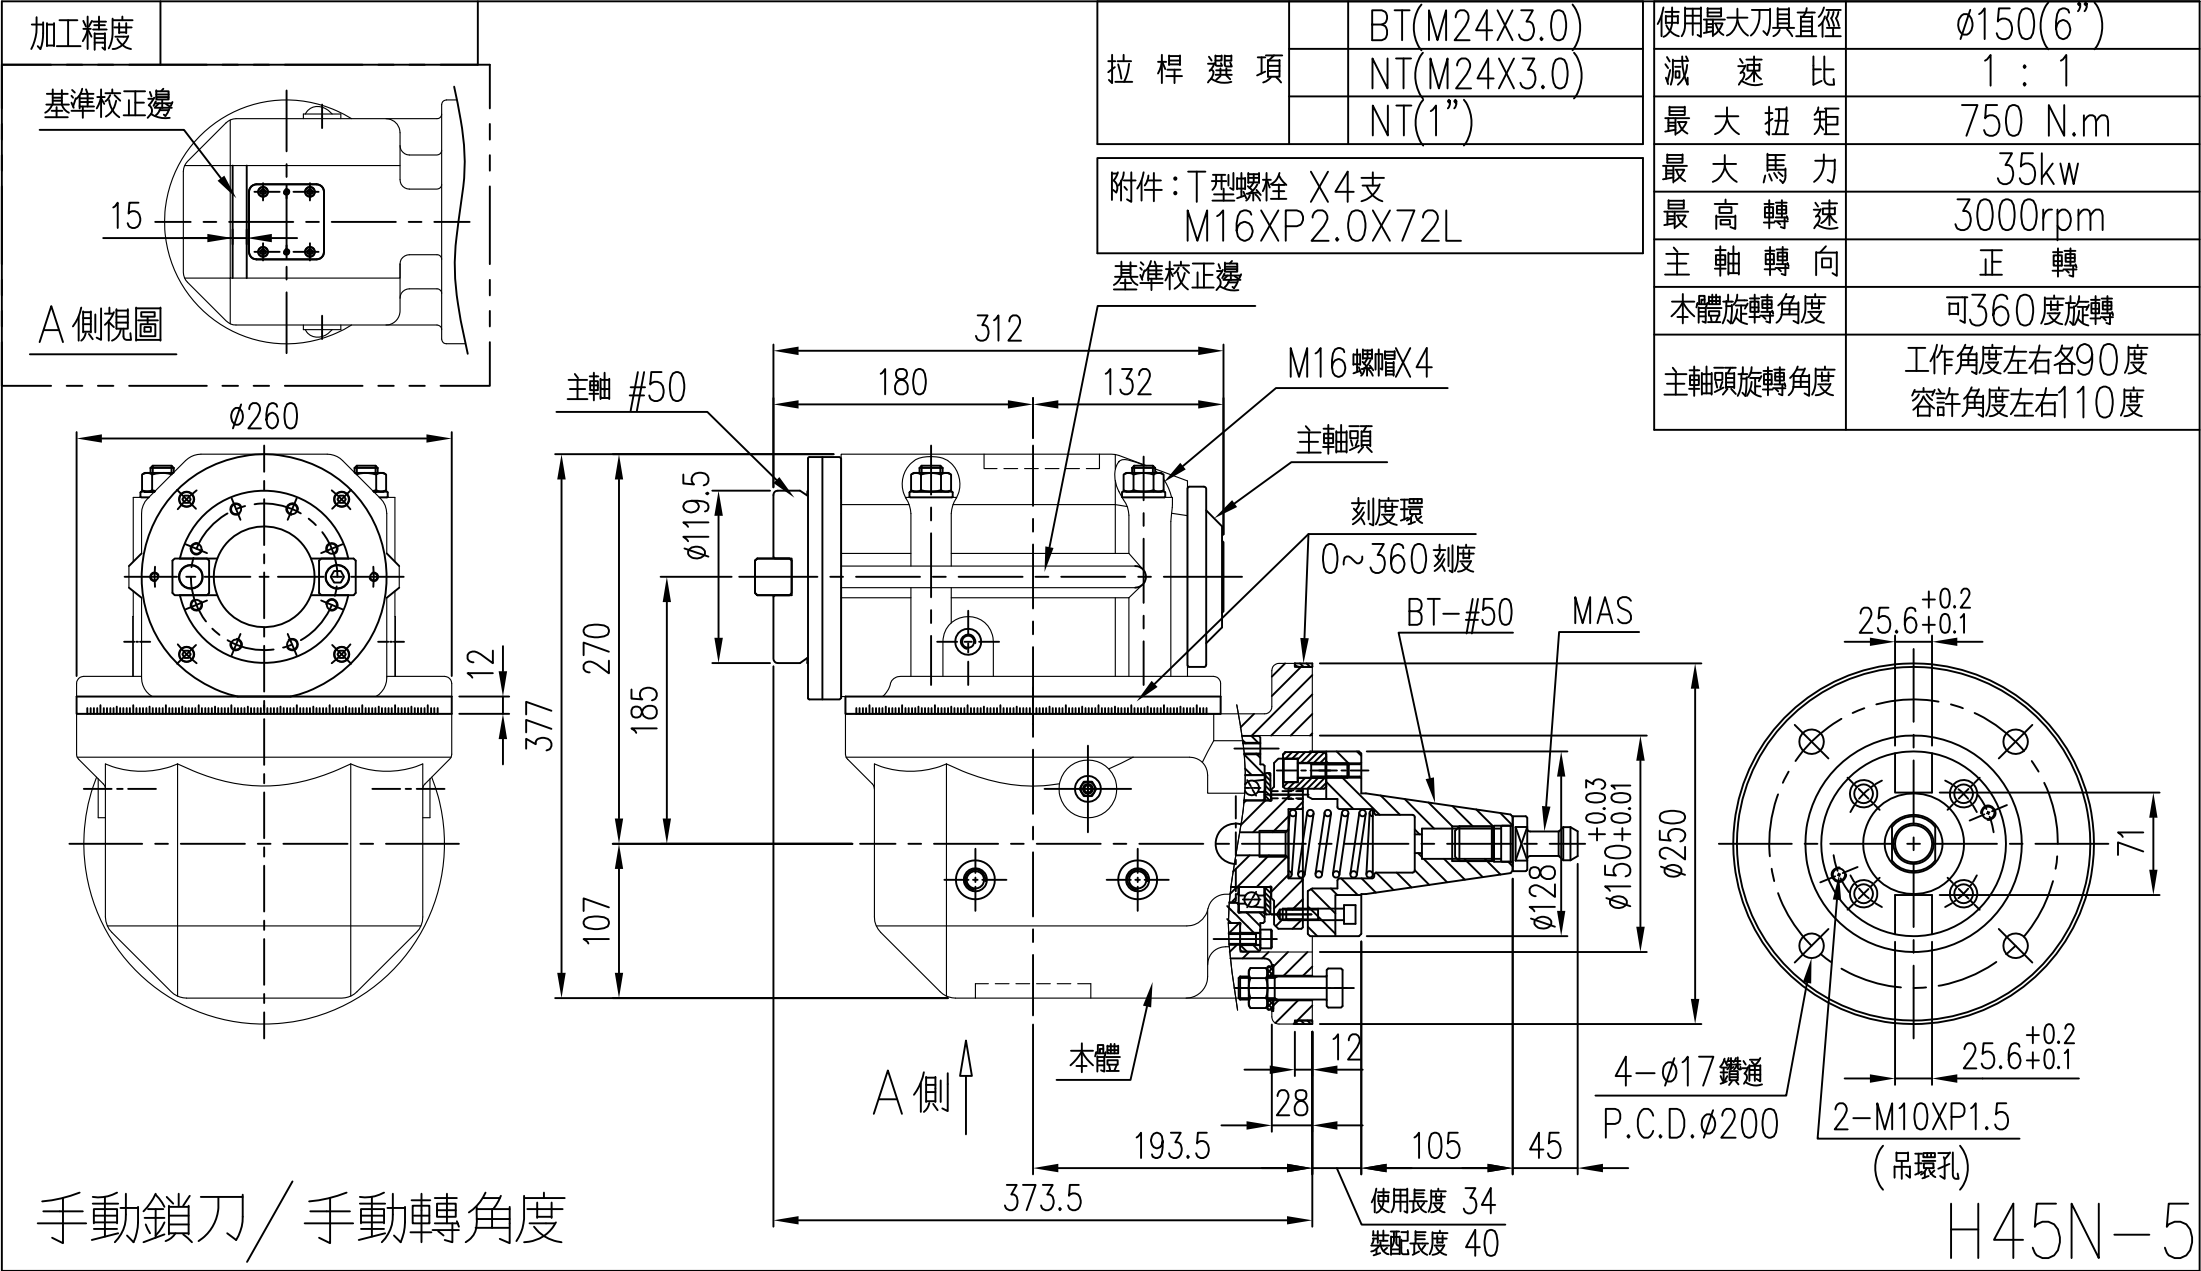

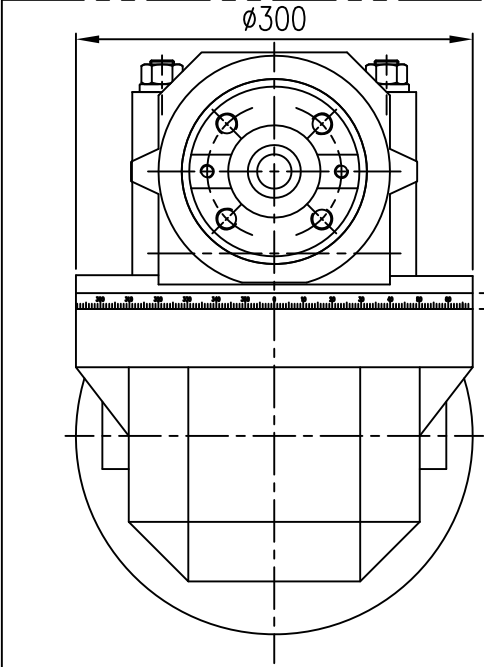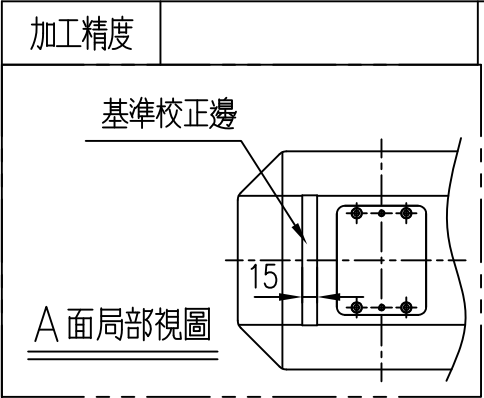




手動鎖刀 / 手動轉角度

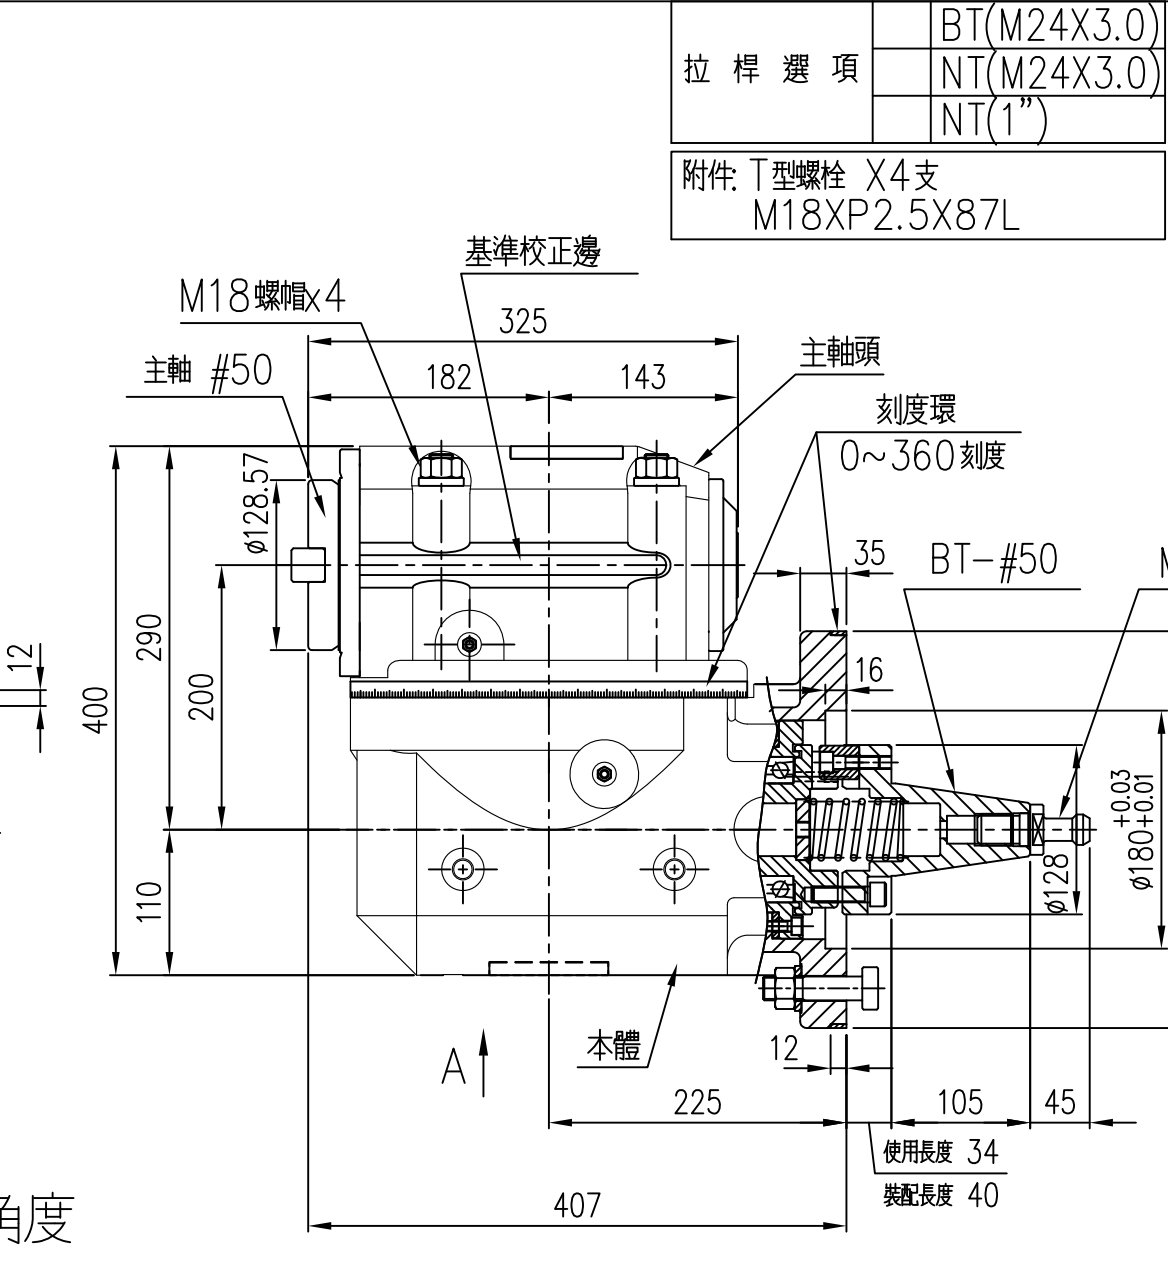


|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 拉桿選項                         | BT(M24X3.0) |
|                              | NT(M24X3.0) |
|                              | NT(1")      |
| 附件: T型螺栓 X4支<br>M18XP2.5X87L |             |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 使用最大刀具直徑 | ø150(6")                 |
| 減速比      | 1 : 1                    |
| 最大扭矩     | 1200 N.m                 |
| 最大馬力     | 35kw                     |
| 最高轉速     | 2000rpm                  |
| 主軸轉向     | 正轉                       |
| 本體旋轉角度   | 可360度旋轉                  |
| 主軸頭旋轉角度  | 工作角度左右各90度<br>容許角度左右110度 |

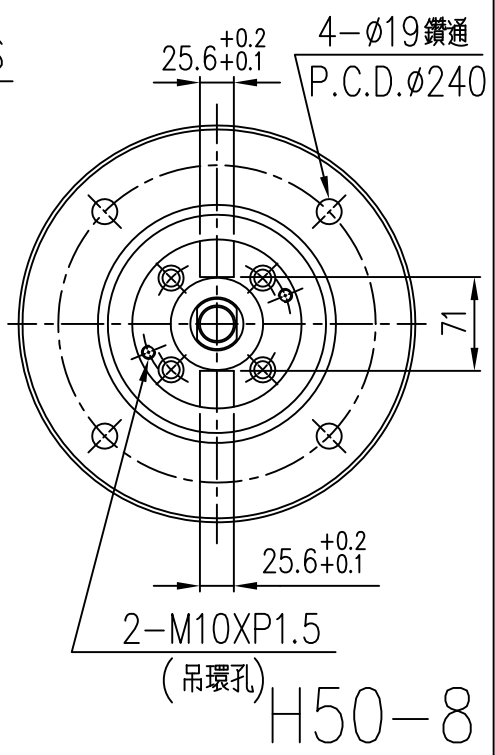


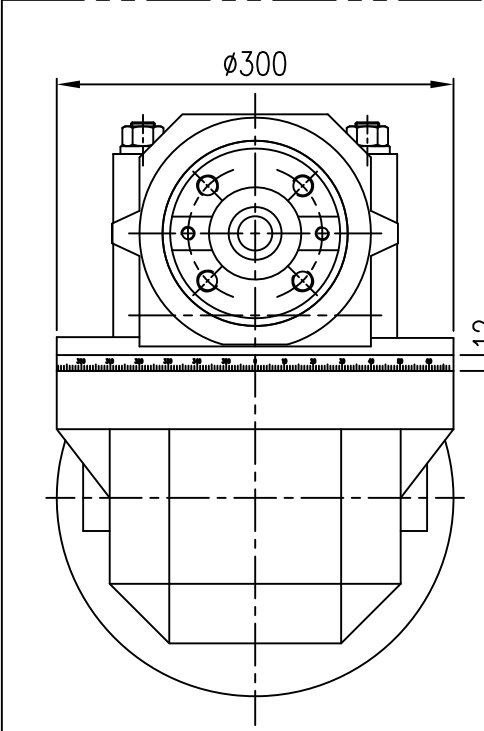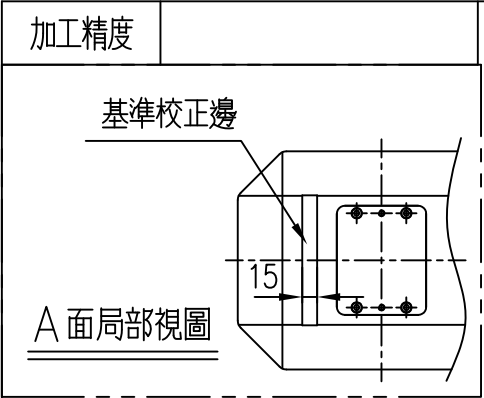

手動鎖刀 / 手動轉角度

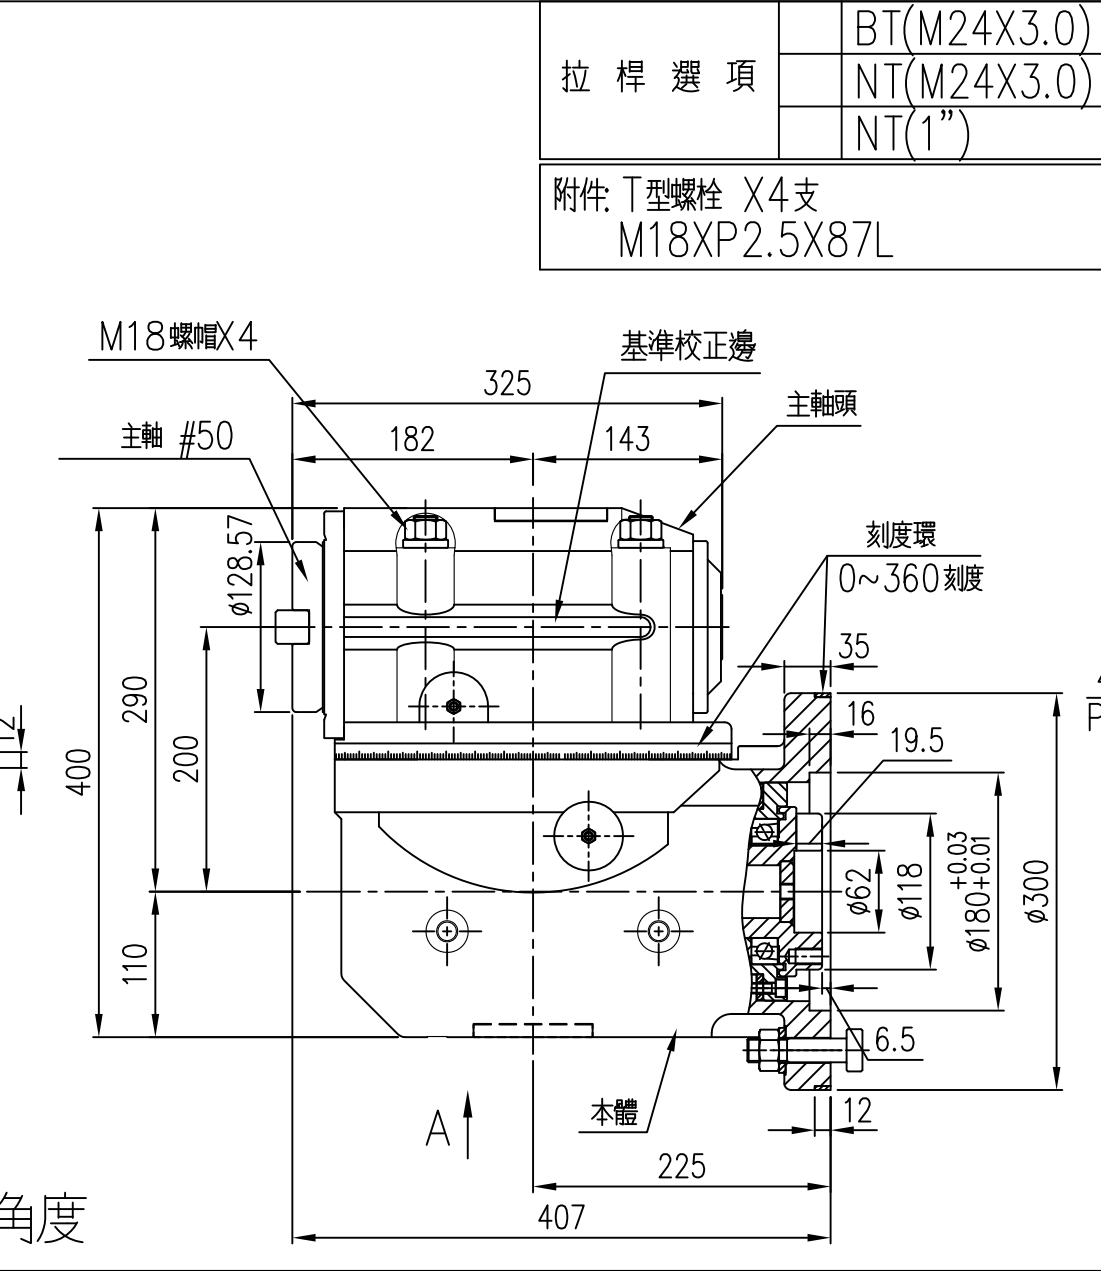

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 使用最大刀具直徑 | ø150(6")                 |
| 減速比      | 1 : 1                    |
| 最大扭矩     | 1200 N.m                 |
| 最大馬力     | 35kw                     |
| 最高轉速     | 2000rpm                  |
| 主軸轉向     | 正轉                       |
| 本體旋轉角度   | 可360度旋轉                  |
| 主軸頭旋轉角度  | 工作角度左右各90度<br>容許角度左右110度 |

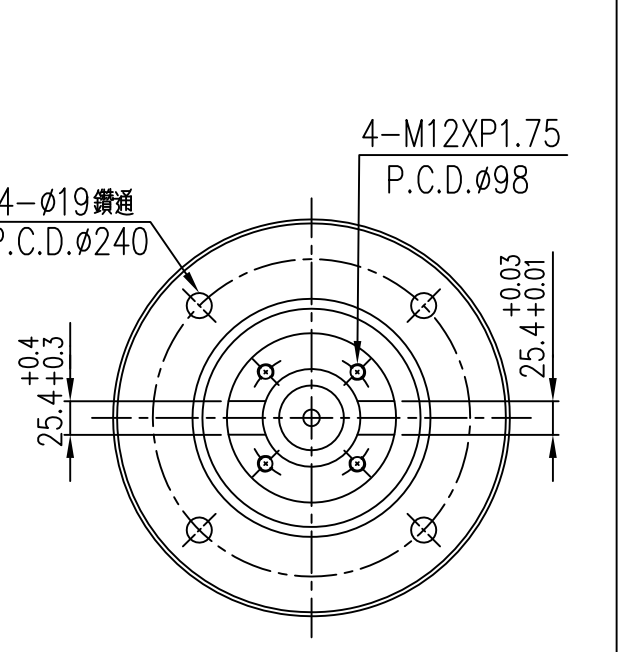

H50-10