


|      |  |
|------|--|
| 加工精度 |  |
|------|--|

|         |               |
|---------|---------------|
| 主 軸 拉 桿 | BT (M24XP3.0) |
|         | NT (M24XP3.0) |
|         | NT (1")       |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 使用最大刀具直徑                  | ø200(8") |
| 減 速 比                     | 1 : 1    |
| 最 大 馬 力                   | 55kw     |
| 使用最大扭矩                    | 2000 N.m |
| 最 高 轉 速                   | 1500 rpm |
| 主 軸 轉 向                   | 正 轉      |
| 附件：T型螺栓 M20XP2.5X100L x5支 |          |

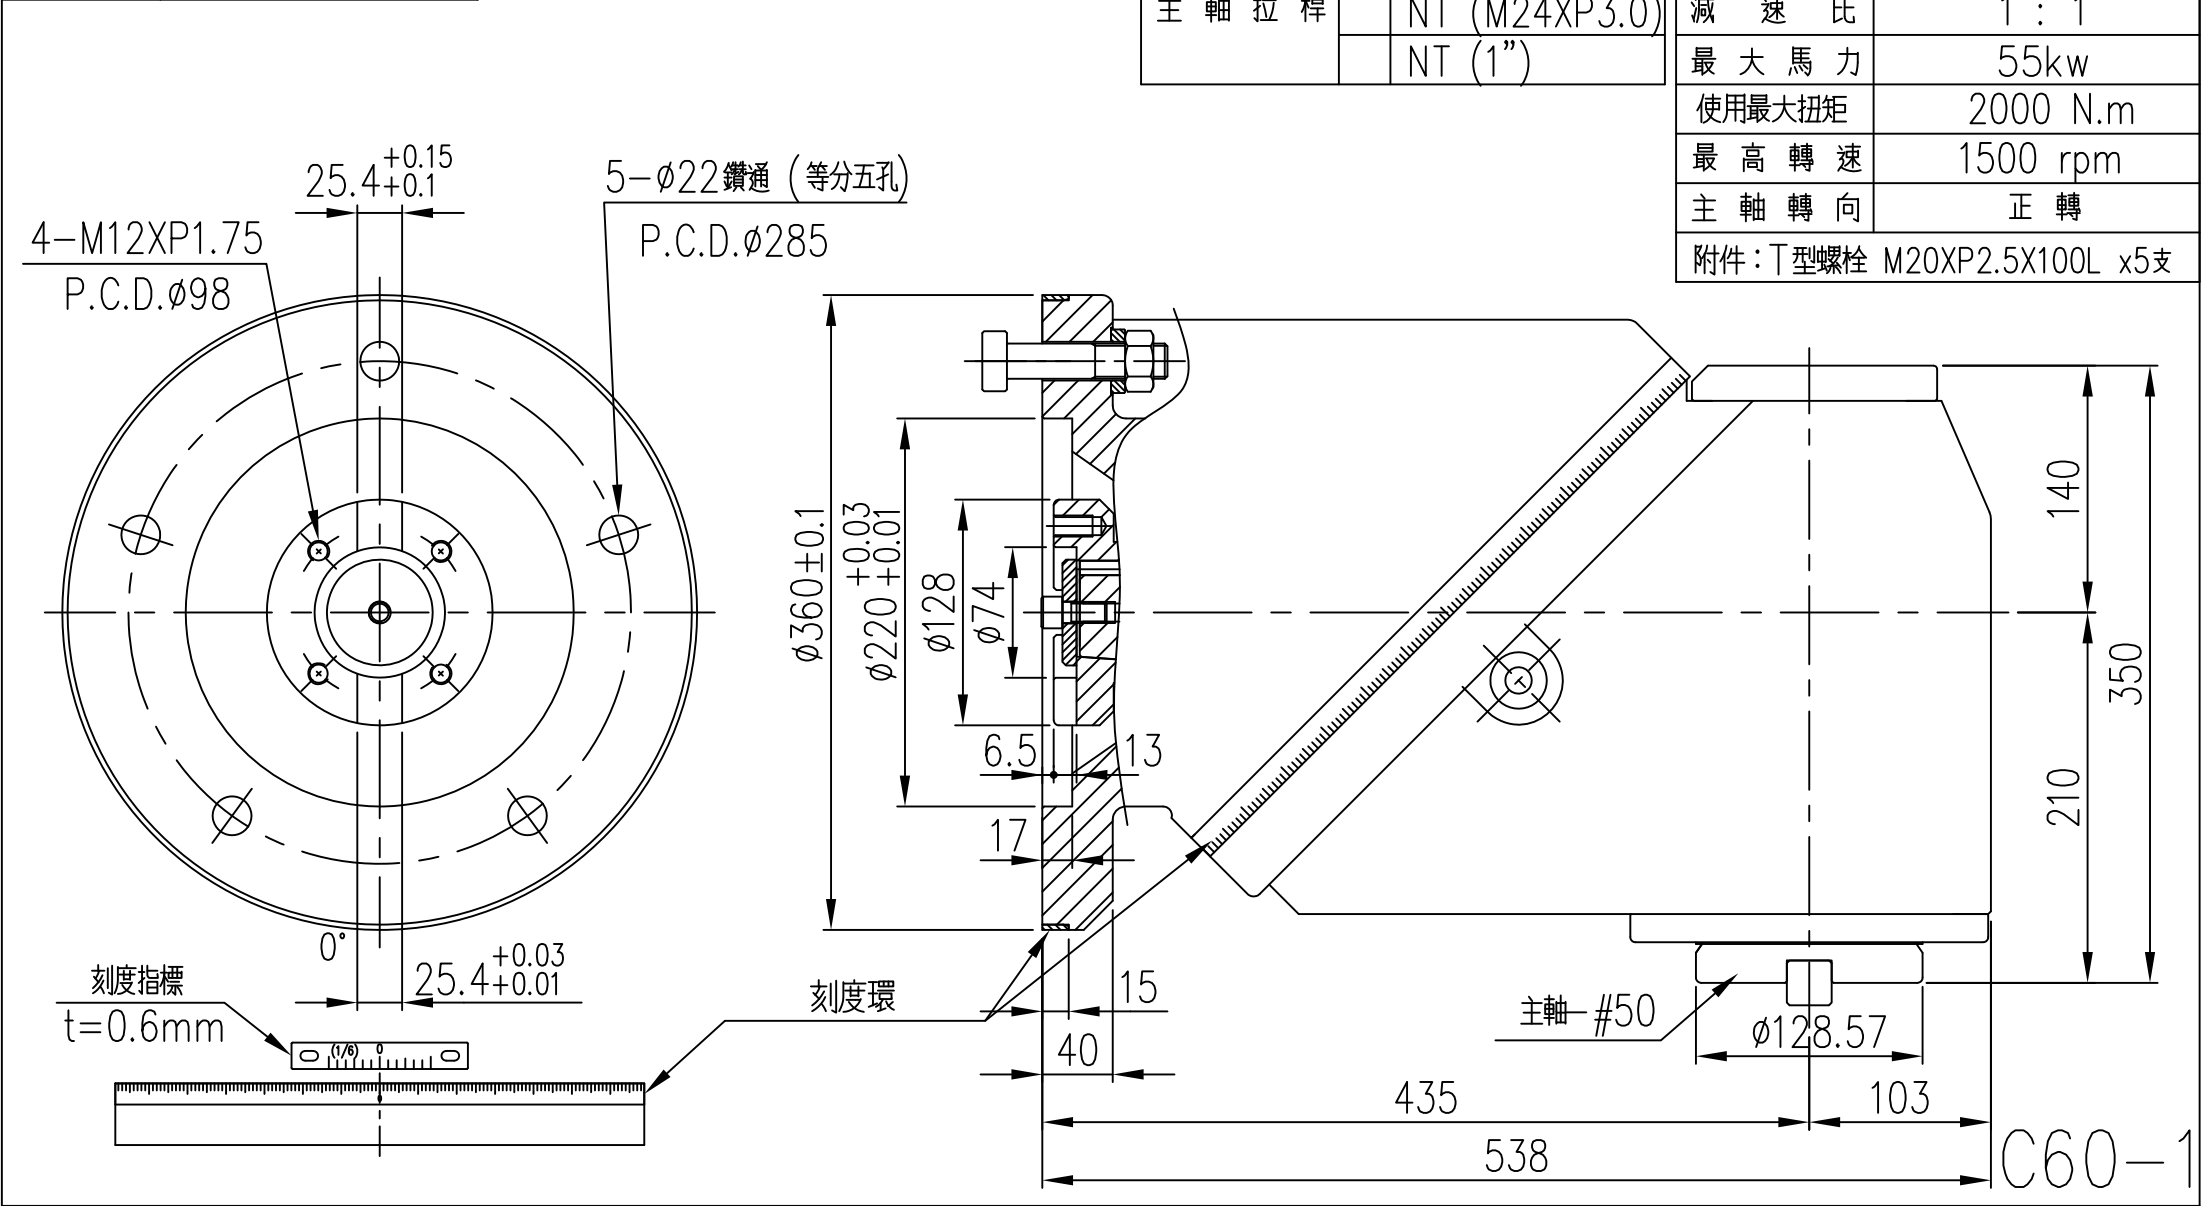

C60-1